



## Décodeur pour extenseur HDMI multicanal

Référence : 727939

EAN13 : 3700117279395



Usage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matériel particulièrement adapté aux installations d'affichage dynamique ou publicitaire dans les établissements de loisirs : musée, salle de fitness, bowling, karting, discothèque, parc d'attraction, bar de sport...</li> </ul> <p>Mais aussi recommandé pour réaliser des installations de vidéo-surveillance dans les lieux publics à forte fréquentation : centre commercial, magasin de grande distribution, aéroport, gare, campus universitaire...</p> <p>Les installations sont extensibles facilement en ajoutant des encodeurs et décodeurs supplémentaires (dans la limite de 64 encodeurs et 255 décodeurs connectés sur le même domaine).</p>
Couleur	• Noir
Finition des connecteurs	• Connecteurs plaqués nickel
Matériau du boîtier	• Métal
Dimensions boîtier	• 120 x 80 x 30 mm
Dimensions (L x H x P)	• 120 x 80 x 30 mm
Poids	• 670 grammes
Dimensions émetteur	• 120 x 80 x 30 mm (L x P x H)
Poids émetteur	• 280 grammes

### Spécifications Techniques :

Emetteur :	• Entré 1 : 1 RJ45
	• Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (déport de téléco)
	• Entré 3 : 1 Jack 3.5mm (transfert de téléco)
	• Entré 4 : 1 RS 232 (pilotage à distance)
	• Sortie 1 : 1 HDMI A
Fct déport télécommande	• Oui
Compatibilité Décodeur	• N'EST PAS COMPATIBLE Canal SAT G5
Format audio	• LPCM à 48 KHz
TCP/IP	• Compatible avec le protocole TCP/IP
Plug & Play	• Oui
Synchro Auto Résolutions	• Oui
Protocole de sécurité	• HDCP
Bande passante	• 7.2 Gbps
Dist. maxi du signal	• 120 m
Résolution de l'image	• FULL HD - 1920x1080p @60 Hz

### Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition


### Autres :

Durée de garantie	• Garantie 2 ans
-------------------	------------------





Schéma de câblages :

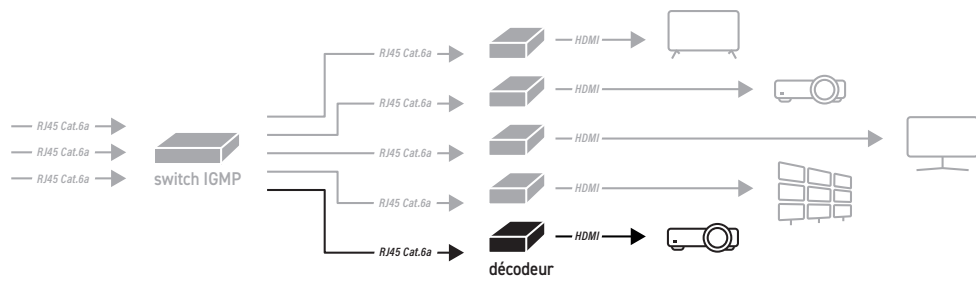

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France