

Manuel d'utilisation

CONVERTISSEUR Péritel vers HDMI

ERARD (72) 7847



INTEGRATION AUDIO-VIDEO

ERARD®
CONNECT


I .Introduction

Le convertisseur SCART + HDMI vers HDMI permet de convertir le signal au format 480i (NTSC) / 576i (PAL) en signal de sortie HDMI 720P / 1080P. Il peut également être connecté à une interface d'entrée HDMI haute définition. Se connecte facilement au DVD, décodeur, Lecteur HD, console de jeux (PS2, PS3, PSP, Wii, XBOX360, etc.).

II . Une fonction

- 1) : Interface de sortie HDMI : connectez-vous avec un téléviseur haute définition ou un projecteur haute définition Format de sortie HDMI: 720P @ 50 / 60Hz, 1080P @ 50 / 60HZ
Format de sortie audio: audio coaxial numérique, audio stéréo analogique
- 2) Interface d'entrée péritel: DVD, décodeur, autres lecteurs. Format d'entrée Péritel: PAL / NTSC_M / NTSC4.43 / SECAM / PLA-M / PAL-N

- 3) Format d'entrée HDMI: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P @ 50_60Hz / 1080I @ 50_60Hz / 1080P @ 50_60HzCompatible avec plusieurs formats DVI: 800X600, 1024X768,1280X1024, 1360X768, 1680X1050, 1920X1080 etc.
- 4) Interface audio 3,5 mm: connexion avec un amplificateur audio analogique ou une interface d'entrée pour casque
- 5) Sortie coaxiale numérique: connectez-vous avec un amplificateur audio numérique.



II. Caractéristiques

- 1) Conversion du signal péritel (RVB ou vidéo composite) vers HDMI 720p ou 1080P
- 2) Sortie HDMI: 720P, 1080P
- 3) L'audio SCART est intégré à la sortie HDMI ainsi qu'à la sortie des écouteurs ou du caisson de basse

4) Détecte automatiquement RVB (50 / 60Hz), vidéo composite (NTSC / PAL)

5). Réglage automatique de la résolution de sortie.

IV.Symbolique de l'interface


- 1.HDMI IN ----- Interface d'entrée HDMI
- 2.SCART IN ----- Interface d'entrée du signal SCART
- 3.L / R IN ----- Interface d'entrée audio-vidéo
4. DC / 5V: ----- Interface d'entrée d'alimentation DC
5. SORTIE HDMI ----- Interface de sortie HDMI
6. AUDIO ----- Interface de sortie audio analogique
7. Coaxial ----- Interface de sortie audio numérique coaxiale
8. Bouton péritel (CVBS) / HDMI ----- Entrée commutateur péritel ou HDMI
9. 720p / 1080p ----- Bouton de commutation de sortie HDMI 720P
ou 1080P

4

INTEGRATION AUDIO-VIDEO

ERARD®
CONNECT

V. Montage

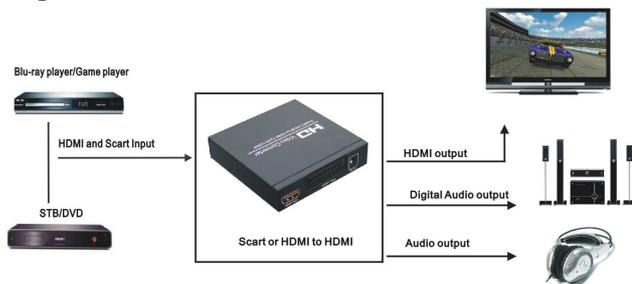

Consignes de sécurité

- N'utiliser l'appareil que dans le cas où l'appareil est en parfait état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.



L'usage de l'appareil est strictement interdit.



Charger l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Évaluation des appareils électromagnétiques



Cet appareil est compatible avec les câbles et les câbles de données. Vérifier si l'appareil est compatible avec les câbles de données. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur.

Logo TRIMAN



Ce produit est conforme à la norme CEI 60950-1.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : info@erardconnect.fr