

Punch II T5

THORN

96504438 PUNCH II 2X28W T16 HF DMB

G5	28W T16	IP20	IK07			960°C	T _a 5/25
----	---------	------	------	--	--	-------	---------------------

Punch II T5

Un luminaire plafonnier/ suspension mince à l'esthétique moderne pour 2 x lampe(s) T16 28W avec circuit électronique (flux constant). Corps en tôle d'acier laqué blanc avec embouts Polycarbonate (PC) blanc et optique aluminium grand brillant à double parabole. Classe électrique I, IP20. Raccordement électrique 3 P sur 2 x borniers à poussoir 1,5mm². Lampes à commander séparément.


Dimensions : 1320 x 256 x 70 mm

Puissance totale : 61 W


Poids : 4,2 kg



TLG_PNCH_F_22X36DMB.jpg

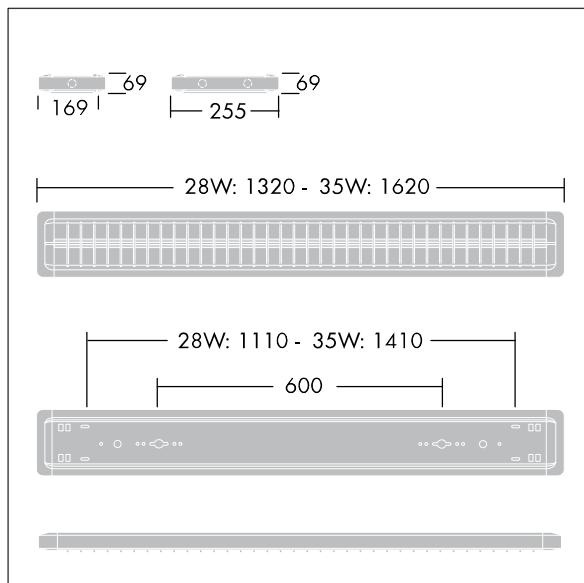

TLG_PNCH_M_LDIIIT5.wmf

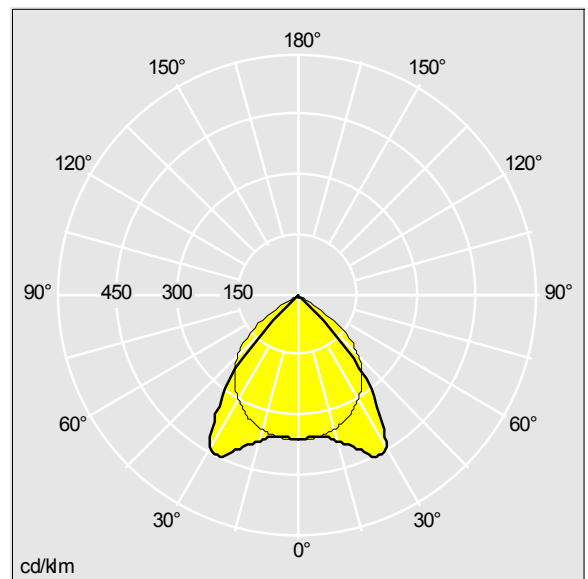

TLG_SP_0037929.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: 2 x T16 / 28W
Flux lumineux du luminaire*: 3708 lm
Flux lumineux de la lampe: 2 x 2600 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 61 lm/W
Efficacité de la lampe: 85 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80
Ballast: 1x HF Tridonic PC T5 PRO LP
Puissance des luminaires*: 61 W Lambda = 0.96
CELMA EEI: A2
Catégorie de maintenance: D - Fermé IP2X
Rend.: 0,71 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 0,71

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting