

Bloc d'alimentation 24 Vcc /1,5 A


Bloc d'alimentation 24 Vcc /1,5 A,

Tension d'entrée : 85–264 Vca, 120–370 Vcc ; Tension de sortie : 24 V, 0–1,5 A \pm 1% ; Puissance : 30 W ;

LED affichage d'état, protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions. Montage dans des armoires de distribution et de dérivation sur un rail DIN standard (35 mm), classe de protection 2, Dimensions : 70 x 90 x 59 mm, 4TE à 17,5 mm, poids : 0,27 kg



LMC_F_Litenet_SV_30_24.jpg

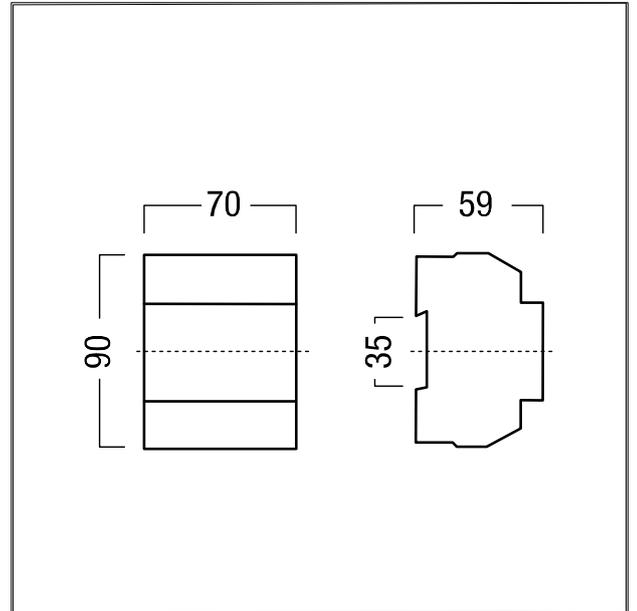

LMC_M_4TE.wmf