



Jonction souple

Raccord flexible pour le rail porteur TECTON en tôle d'acier profilée laquée blanc à la résine polyester. Permet en une seule intervention le réglage progressif, de rail porteur en rail porteur, des angles entre 90° et 270° ainsi que le raccordement mécanique et électrique. Incluant la mise en contact sur tous les pôles du branchement en dérivation TECTON.

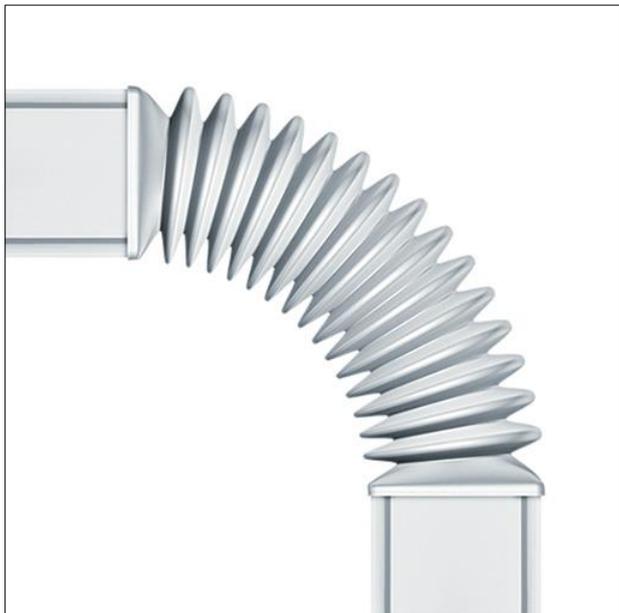

ZS_TEC_F_flex_verbinder_white.jpg

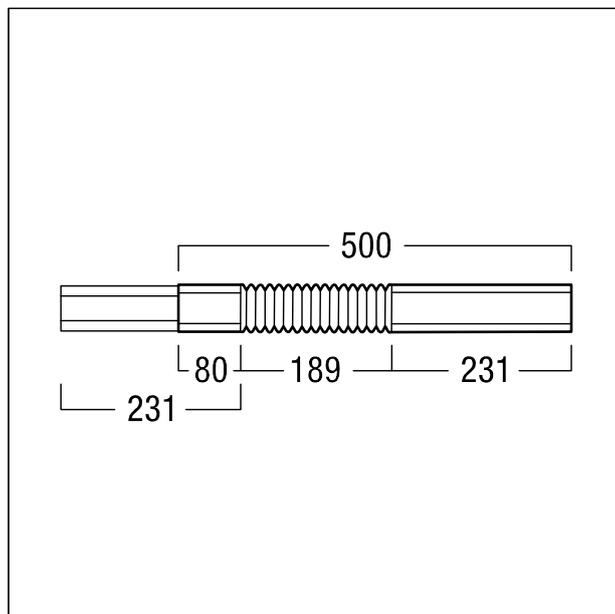

ZS_TEC_M_verbinder_flexibel.wmf