



Câblage traversant

Câblage traversant pour chemin lumineux (PP3) en rouleau, (5 x lignes d'alimentation, 2 x lignes de commande), longueur = 45 m.
Écart entre borniers 1500 mm. Sont fournis : 2 support de fil par bornier. Fixation par la technique d'encliquetage. poids : 9,54 kg.

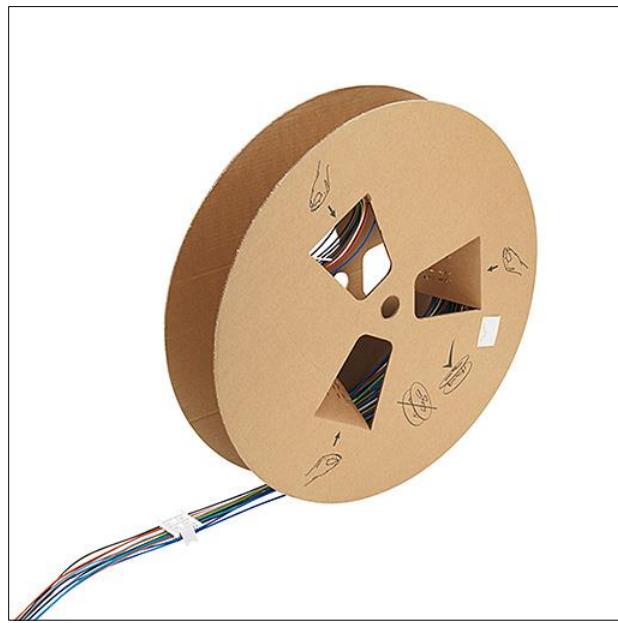

ZS_TRS_F_Rolle_DV.jpg

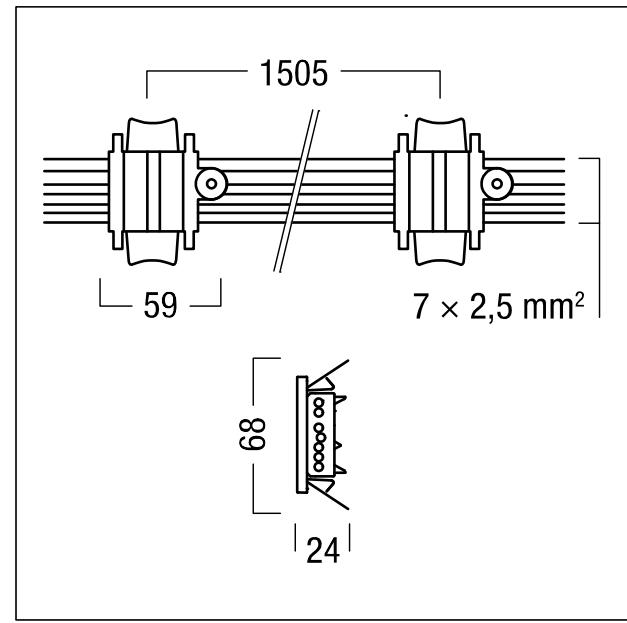

ZS_TRS_M_Verdrahtung_7pol_1500.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

