


## Détecteur de mouvements

Détecteur de mouvement passif à infrarouge pour une hauteur du capteur de maximum 16 m, avec module DIMLITE single intégré pour commander jusqu'à 25 B.E. DALI/DSI. 100 % d'éclairage en cas de détection de présence. En cas d'inoccupation et après écoulement du délai de temporisation, fading lent (60 sec.) jusqu'à 10 % de niveau d'éclairage ou extinction totale (0 %), réglable par la position du cavalier. Zone de détection pouvant être limitée par la pose de lamelles sécables. Réglage de la temporisation (de 10 s à 30 min) et modification de l'indice crépusculaire par télécommande IR en option. État du capteur à la livraison : indice crépusculaire : 1000 lux et temporisation : 3 min. Adressage et mise en service non requis. Pas de possibilité de raccordement à d'autres systèmes de bus. Dimensions : Ø102 x 237 mm ; poids : 1,5 kg



ZS\_TRS\_F\_Sensor.jpg

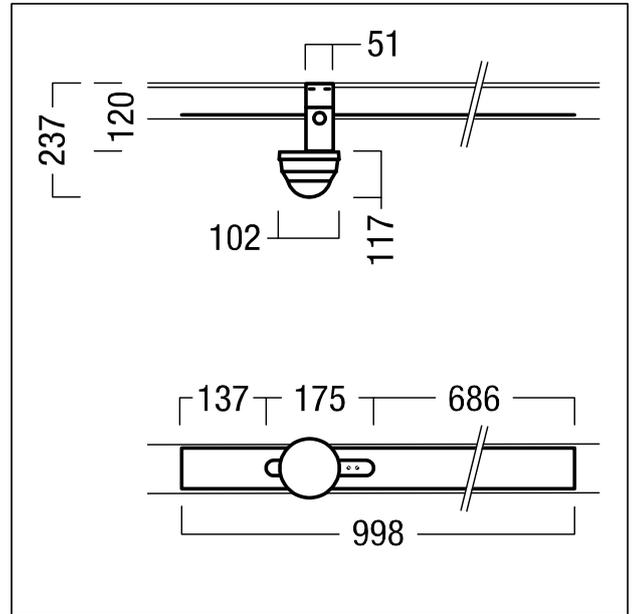

ZS\_TRS\_M\_Sensor\_1000.wmf