




Module TECTON et DIMLITE pro MAX

DIMLITE pro TECTON

Module TECTON avec interface DIMLITE pro MAX intégrée pour le système de chemin lumineux TECTON. Adaptateur en tôle d'acier prélaquée avec une laque de résine polyester argent. Interface DIMLITE pro MAX pour interface DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande. 25 luminaires maximum peuvent être commandés. Pas de fonctionnalité d'éclairage de sécurité. Fonctions : adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / scènes programmables possible sur les luminaires TECTON. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Combiné à un TECTON TT-D1/D2, il est possible de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4 à 2,483 GHz, puissance d'émission radio : +4 dBm. Dimensions : 248 x 60 x 16 mm Poids : 0,5 kg



ZS_TEC_F_DIMLITE_pro_TEC-GP_SR.jpg

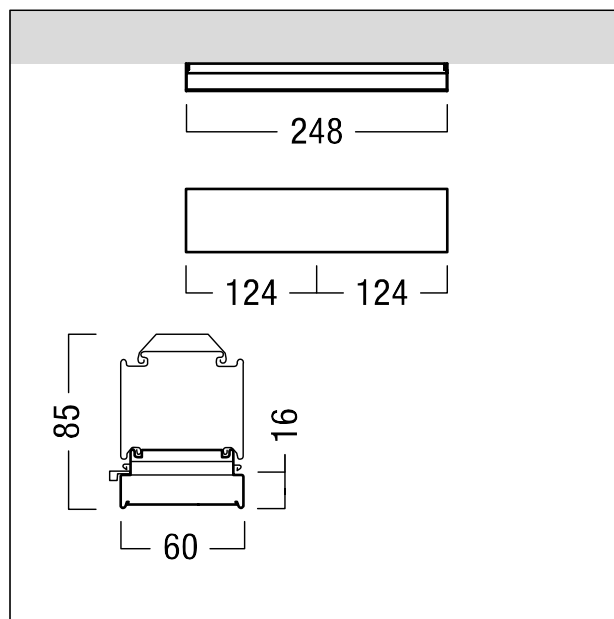

ZS_TEC_M_bmLINK.wmf