




## Module TECTON IP54 et DIMLITE pro MAX

## DIMLITE pro TECTON

Module TECTON avec DIMLITE pro MAX intégré pour le système de chemin lumineux TECTON. Module TECTON avec degré de protection IP54 ; montage mécanique et électrique sans outils sur le rail porteur par le biais de deux verrous rapportés latéralement sur le rail, adaptateur de rail porteur protégé contre la corrosion, en tôle d'acier profilée, galvanisée à chaud et avec revêtement en zinc-magnésium et laque de résine polyester ; couleur du boîtier blanc. Interface DIMLITE pro MAX pour DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande. 25 luminaires maximum peuvent être commandés. Pas de fonctionnalité d'éclairage de sécurité. Fonctions : adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / scènes programmables possible sur les luminaires TECTON. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Combiné à un TECTON TT-D1/D2, il est possible de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4 à 2,483 GHz, puissance d'émission radio : +4 dBm. Dimensions : 248 x 72 x 85 mm. Poids : 0,4 kg



ZS\_TEC\_F\_BC\_TEC-GP\_IP\_WH.jpg

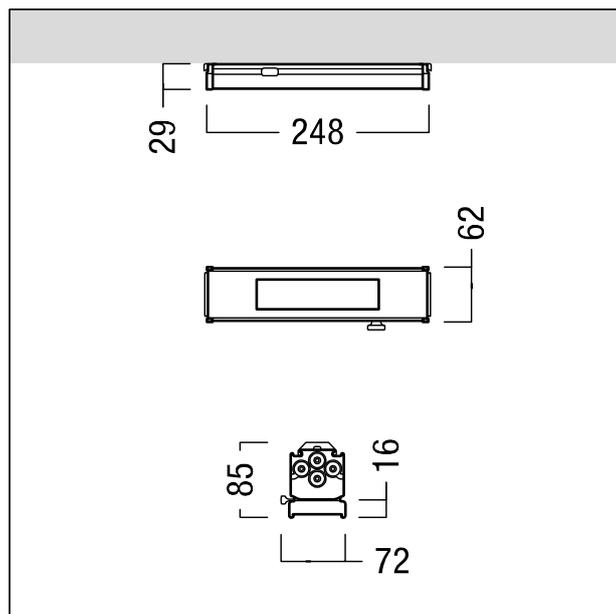

ZS\_TEC\_M\_bmLINK\_TEC-GP\_IP.wmf