

LITECOM Touchpanel TCI

Panneau tactile à encastrer sous crépi

Référence 28000262

Panneau tactile avec écran couleur 7" pour le fonctionnement d'une installation LITECOM, encastré dans le mur, sous crépi, affleurant avec un joint d'ombre sur le pourtour

Application

Interface très intuitive pour faire fonctionner et configurer une installation LITECOM : le panneau tactile est idéal pour les locaux dont les utilisateurs changent, tels que les salles de conférence, de présentation, les salles de séminaire et de formation, mais également les pièces de représentation comme les bureaux, les musées, les galeries et les boutiques.

La commande se fait par simple pression du doigt directement sur l'écran tactile couleur entouré d'un cadre fin et plat, la couleur de l'affichage est tactile.

L'interface utilisateur synoptique et intuitive facilite la navigation dans les différents niveaux de commande clairement structurés. Le panneau LITECOM TOUCHPANEL TCI procure ainsi une sécurité d'utilisation optimale, même pour les utilisateurs non initiés à LITECOM.

Aide à l'étude de projets

- Tension d'alimentation de 24 V DC (réf. : 22161814, non fournie).
- Boîtier encastré sous crépi / dans le mur (réf. : 28000376, non fourni)
- L'interface d'affichage est fournie par le système LITECOM.
- Le panneau tactile ne peut être utilisé qu'avec une installation LITECOM.




Fonctionnement

Le panneau tactile sert d'affichage pour l'interface de fonctionnement et de configuration LITECOM.

Les réglages réseau et de connexion sur le module LITECOM CCD se font via l'interface utilisateur du panneau tactile après avoir branché l'appareil.

L'affichage de l'interface de fonctionnement et de configuration LITECOM est réalisé à l'aide du mode APP plein écran intégré.


Schéma électrique

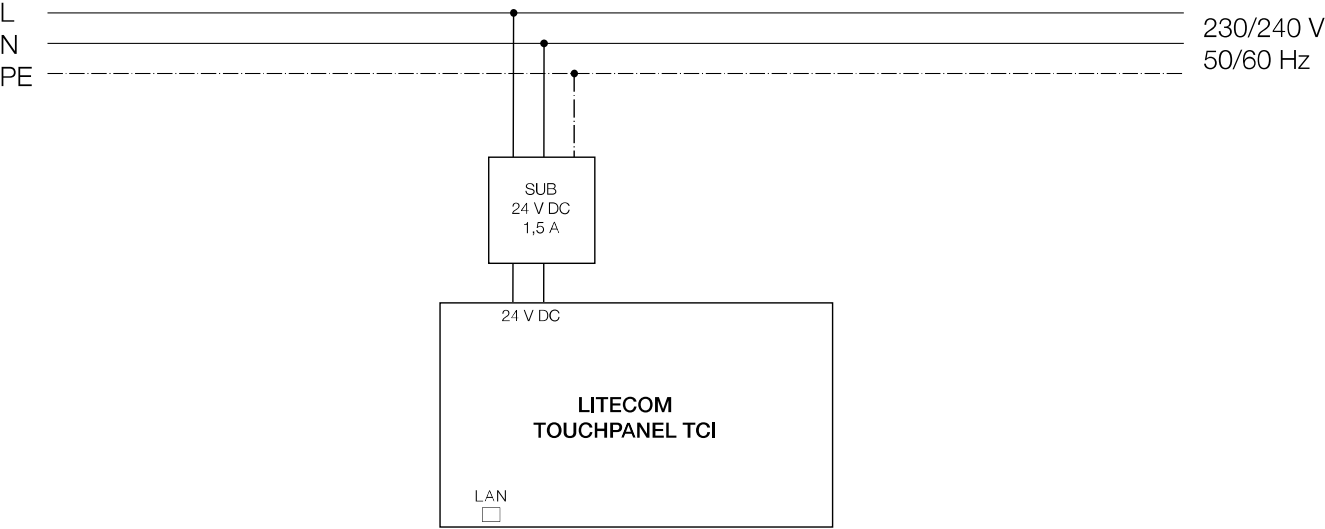

Notice de montage et d'installation

- La tension d'alimentation de 24 V DC est raccordée à l'arrière du panneau tactile par le biais des connecteurs à vis ou à fiche fournis
- En option, pose encastrée sous crépi dans le boîtier approprié (réf. : 28000376 WMB Touchpanel TCI) à l'aide de la clé à 6 pans creux fournie.
- Hauteur de montage recommandée : bord supérieur à 1,5 m

Dimensions



Caractéristiques techniques

Interface	1 x 10/100 Base-T Ethernet
Écran tactile	7" WVGA TFT LCD
	Panneau lumineux : LED
	Intensité de la couleur : 16-bits (65 536 couleurs)
	Résolution : 800 x 480 pixels
	Surface de l'image actuelle : 152,4 x 91,44 mm
	Angle d'observation : 120° / 140° (H/V)
	Capacitif, Multi Touch
Dissipation	Max. 16 W
Montage	Encastré dans le boîtier d'encastrement
Température de service	0–35 °C
Température ambiante admissible ta	Stockage : -20 - +70° C
Indice de protection	IP20
Alimentation	Bloc d'alimentation externe
Humidité ambiante relative	10–90 %, sans condensat
Divers	Refroidissement : sans ventilateur
Dimensions	190 x 126 x 47 (l x h x p, en mm)
Poids	0.7 kg env.