

## **WMB Touchpanel TCI**

### **Boît. encastré pr LITECOM Touch Panel TCI**


Référence 28000376

#### **Application**

Le boîtier encastré WMB Touchpanel TCI sert à encastrer le panneau tactile de fonctionnement et de configuration LITECOM Touchpanel TCI. Ce boîtier est prévu pour tous les types de montage en encastré et en mur creux. Le panneau de commande s'encastre à l'aide des vis à 6 pans creux fournies et des vis prévues dans le boîtier.

#### **Aide à l'étude de projets**


- Le boîtier encastré doit être monté en position horizontale,
- hauteur de montage recommandée : bord supérieur 1,50 m, en cas de montage dans des murs creux, vous trouvez la dimension nécessaire pour la découpe d'ouverture sur le graphique du paragraphe intitulé Installationsanleitung,
- le boîtier encastré présente sur ses faces supérieure et inférieure deux ouvertures de 25 mm de diamètre chacune,
- utiliser uniquement les ouvertures prévues pour l'arrivée des câbles,
- pas de branchement en dérivation et ne pas utiliser comme boîtier de distribution !

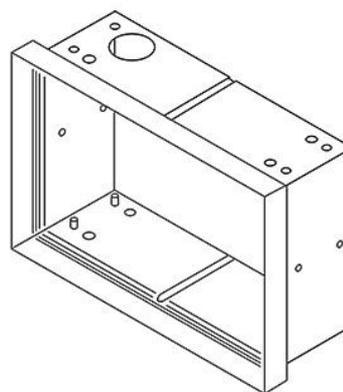

### Notice de montage et d'installation

Pour introduire les câbles d'alimentation, utiliser un tube d'installation électrique.

### Dimensions

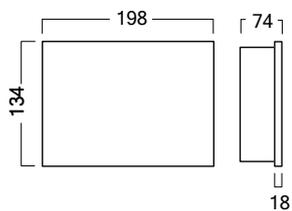

### Caractéristiques techniques

Boîtier	Tôle d'acier galvanisée, laquée noir
Montage	peut être monté dans le béton, sous crépi ou en mur creux.
Dimensions	198 x 134 x 74 (en mm, dimensions extérieures)
Poids	0.8 kg env.
Indice de protection	IP30
Divers	pour tensions jusqu'à 400 V