




Description du produit

- _ Gradateurs numériques à découpage de phase en amont / en aval
- _ Puissance connectée totale : 1 – 300 VA
- _ Entrée one4all : entrées DALI, DSI, switchDIM et corridorFUNCTION
- _ Commute lors d'un passage par zéro
- _ 1 phase régulée (sortie)
- _ Avec reconnaissance automatique de la charge
- _ Boîtier pour montage apparent
- _ Convient pour le fonctionnement des lampes à LED Retrofit
- _ 5 ans de garantie (voir les conditions sous <https://www.tridonic.com/conditions-de-garantie-du-fabricant>)

Site web

<http://www.zumtobel.com/28002269>



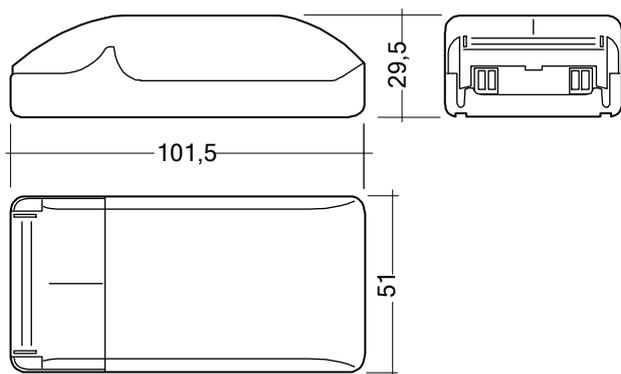

Données de commande

| Type | Référence | Emballage carton | Poids par pièce |
|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| DALI-PCD 1-300 one4all G2 | 28002269 | 25 pièce/pièces | 0,085 kg |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------------------------|
| Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
| Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
| Puissance connectée | 1 – 300 VA |
| Puissance dissipée | 0,4 W (1,5 W à pleine charge) |
| Température ambiante ta | 0 ... +50 °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
| Dimensions L x l x H | 101,5 x 51 x 29,5 mm |

Certifications



Normes

EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-205

Caractéristiques techniques spécifiques

| Type | Entrées | | | Sorties | | | Bornes de connexion |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Entrée DALI / entrée de commande DSI / switchDIM et corridorFUNCTIONIO N | Courant consommé | Nombre d'adresses DALI | Phase graduée | Plage de réglage DSI | Plage de réglage DALI | |
| DALI-PCD 1-300 one4all G2 | 1 | 2 mA de DALI | 1 | 1 | 1 – 100 % | 0,1 – 100 % | 0,5 – 1,5 mm ² |