



#### Description du produit


- \_ Appareil de commande d'entrée DALI-2
- \_ Compatible avec tous les contrôleurs d'application certifiés DALI-
- \_ Convient uniquement aux systèmes de commande d'éclairage certifiés et compatibles DALI 2. N'est pas compatible avec le système Tridonic comfortDIM
- \_ 4 entrées indépendantes pour la connexion de contacts libres de potentiel, d'interrupteurs poussoir standard
- \_ Plusieurs modules DALI XC possibles sur la ligne DALI-2
- \_ Alimentation électrique par la ligne DALI-2
- \_ Câbles de connexion aux couleurs des bornes fournis avec 25 cm de longueur
- \_ 5 ans de garantie (voir les conditions sous <https://www.tridonic.com/conditions-de-garantie-du-fabricant>)



#### Site web

<http://www.zumtobel.com/28002877>



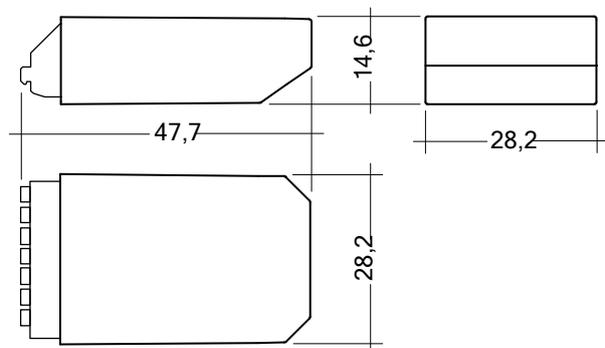

### Données de commande

Type	Référence	Emballage carton	Poids par pièce
DALI XC G3 CWM 30 DA2	28002877	60 pièce/pièces	0,087 kg

### Caractéristiques techniques

Alimentation par	DALI-2
Tension d'alimentation <sup>①</sup>	9,5 – 22,5 V
Courant consommé <sup>②</sup>	max. 6 mA
Entrée	4 boutons-poussoirs / relais
Température ambiante ta	0 ... +60 °C
Point tc	65 °C
Température de stockage ts	-25 ... +60 °C
Humidité de l'air	20 ... 90 % non condensable
Temps d'amorçage	≤ 6 s
Degré de protection	IP20
Montage	Boîtier d'encastrement 60 x 61 mm (ø x profondeur)
Boîtier en	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris clair, semblable au RAL 7035
Dimensions L x l x H	47,7 x 28,2 x 14,6 mm
Garantie (voir les conditions sous <a href="http://www.tridonic.com">www.tridonic.com</a> )	5 Année(s)

### Certifications



### Normes

EN 61347-1, EN 55015, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-103, EN 62386-301

<sup>①</sup> Uin selon la norme IEC 62386-101.

<sup>②</sup> Produits fabriqués avant le 09.05.2022 max. 10 mA.