


Luminaire à vasque opale

Luminaire apparent carré à LED IP50 à vasque opale. Puissance du luminaire: 18,4 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2140 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. En dépit des contrôles de qualité rigoureux, une différence dans les couleurs perçues entre les luminaires peut se produire avec le binning étroit défini lors de l'application en cluster. Pour obtenir malgré tout un aspect homogène, il est recommandé de prendre conseil auprès d'un conseiller éclairagiste pour tout montage prévu en cluster. Protection ESD intégrée dans le module à LED. Corps en Matière plastique blanc, vasque moulée en Polyméthylméthacrylate opal avec Résistance aux impacts : IK03. Joint périphérique haut de gamme en mousse de polyuréthane hydrophobe ; montage par rondelles fendues fournies. Température ambiante : -20°C à +25°C admissible. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à à forte sollicitation chimique ou en extérieur, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 310 x 310 x 90 mm ; poids : 1,9 kg.




ZS_PER_F_opal-quadra_TCL.jpg

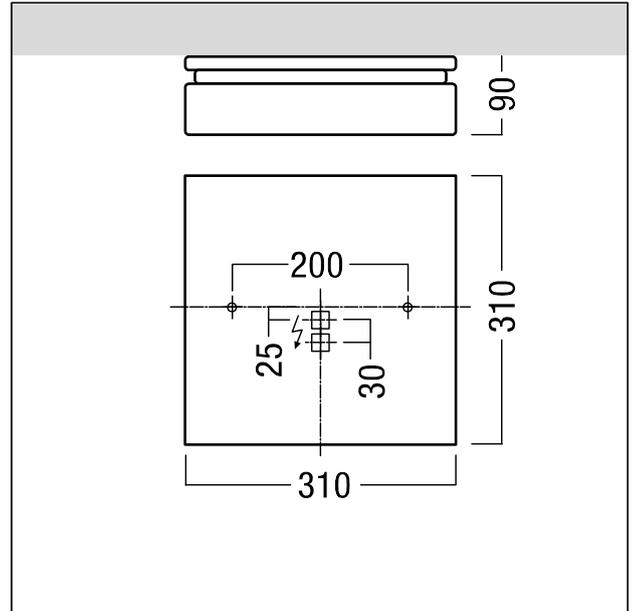

ZS_PER_M_Perluce-LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

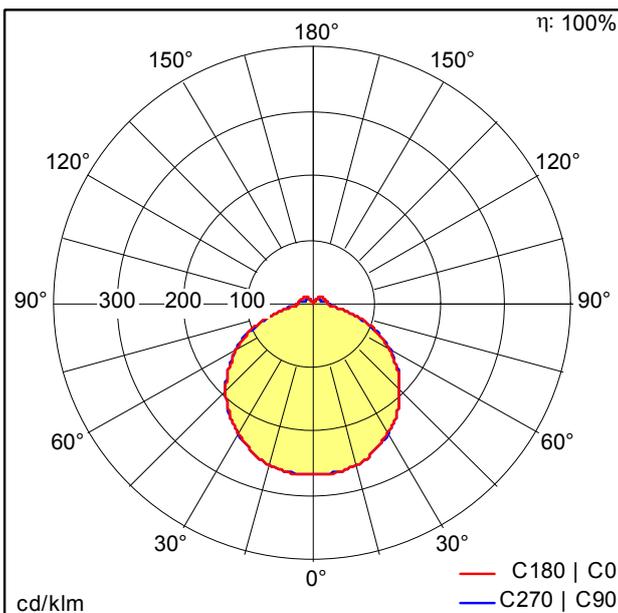

D32413AA_PERLUCE_O_LED2200-830_Q310_LDE.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2140 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 116 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000664 LCA 17W 250-700mA one4all C PRE
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 18,4 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,2 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Pour des raisons technologiques, le flux lumineux diminue durant la période d'utilisation. La panne de x % de LED individuelles n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du luminaire et ne constitue donc pas un motif de réclamation.