



Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Pour une configuration système SLOTLIGHT Infinity, les réflecteurs doivent être commandés séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1000 x 58 x 66 mm poids : 1,15 kg. SLOIN se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS_SLI_F_LED_Balken.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

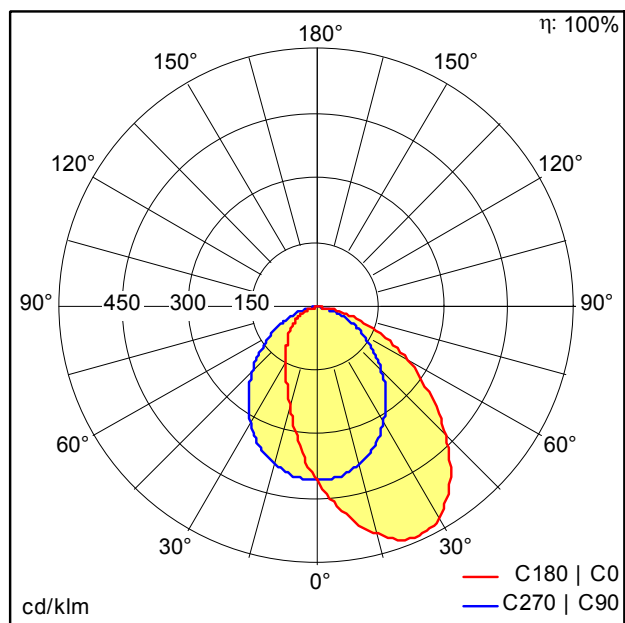

D42966AA_SLOIN_LED2600-840_L1000_WW_HO.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2380 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 85 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 27,9 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,15 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Taux de distorsion harmonique (THD): 12,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.