



Ligne lumineuse à LED

Module d'éclairage à LED optimisé pour un éclairage homogène de la ligne lumineuse grâce à l'optique diffusante spéciale (profilé coextrudé) ; répartition directe et indirecte de la lumière sans sortie de lumière sur les côtés ; excellent défilement ; Luminaire avec adaptateur basse tension pour le rail conducteur BT Zumtobel SUPERSYSTEM II (48 V) ; l'adaptateur se fixe sans outil et contient l'électronique qui transforme la tension constante (48 V) en courant constant ; lampe : 1 Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K 11 W ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec une diminution du flux lumineux de 90 % ; gradation de l'intensité lumineuse, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; corps du luminaire en profilé d'aluminium extrudé laqué blanc ; Puissance du luminaire: 11 W. Dimensions : 606 x 26 x 64 mm ; poids : 0,39 kg

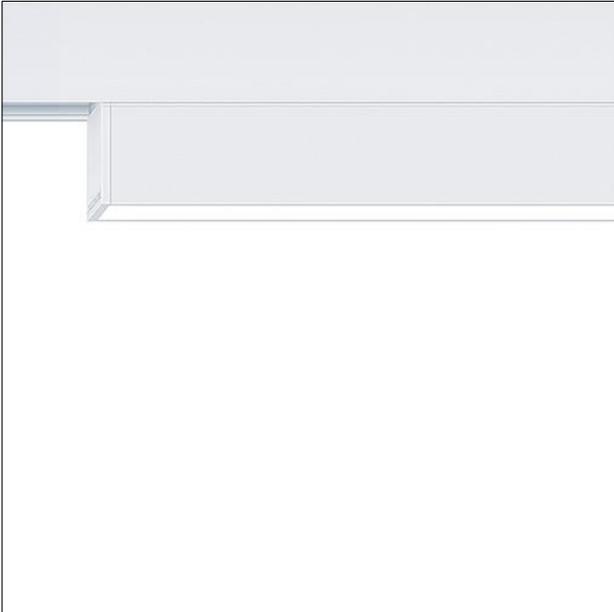


ZS\_SU2\_F\_LEDline\_whm.jpg

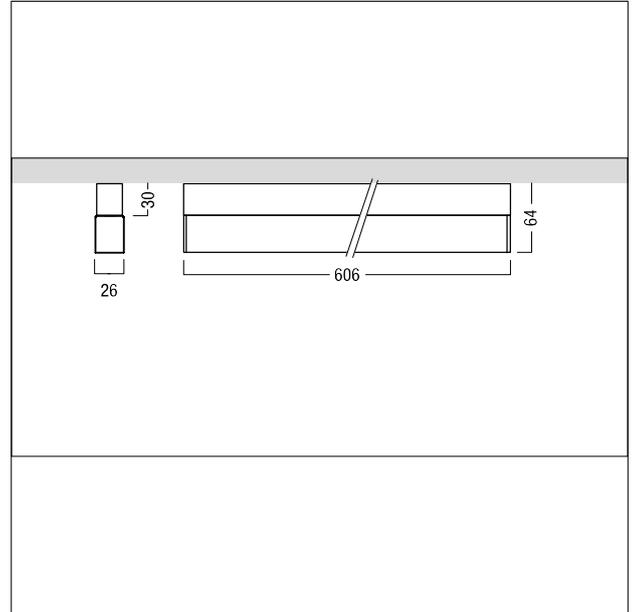

ZS\_SU2\_M\_LED\_LEDLINE\_TLV.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

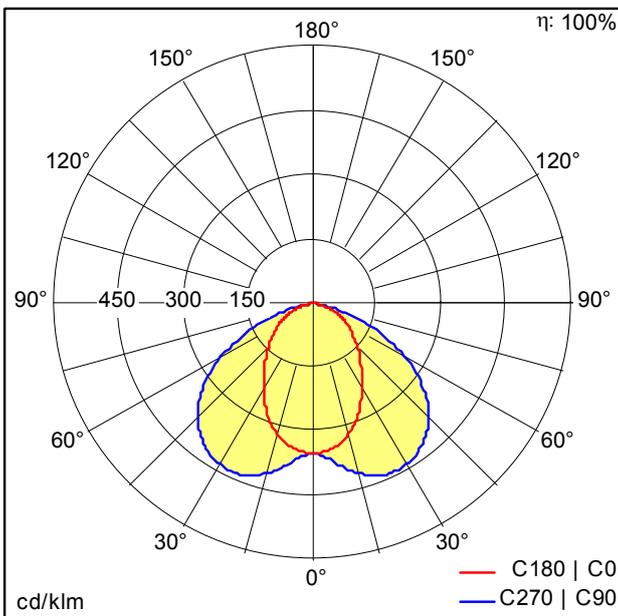

ST8363.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 750 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 68 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28001585 LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM Slim
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 11 W
- Equipement: LDO graduable jusque 5% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

