

Luminaire tubulaire


Luminaire tubulaire avec \varnothing 105 mm, Flux lumineux du luminaire: 9700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur (tunable) 2700-6500 K. Puissance du luminaire: 78,5 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Luminaire à placer au début et au milieu d'un chemin lumineux. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à $+30^{\circ}\text{C}$. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 câbles de connexion prémontés de 1,5 m et 2 éléments pour montage à vis en acier inoxydable 90DEG. Chemin lumineux pouvant recevoir jusqu'à 31 luminaires (y compris un luminaire final). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré sans câble. Degré de protection : IP68. SC1. Dimensions : $\varnothing 105 \times 1500$ mm poids : 3,7 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_HO.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

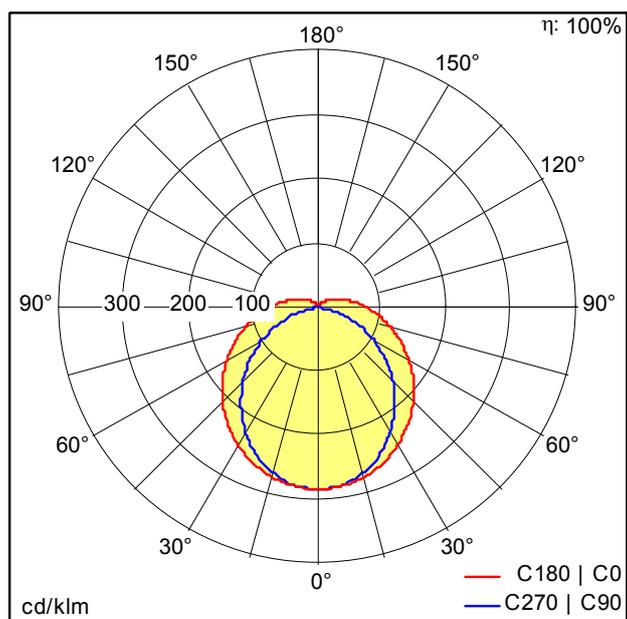

TLX_HO_11000-827-65_O_SMID_XL.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 9700 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 124 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L85 50000h à -25°C
L90 50000h à 45°C
- Convertisseur: 1x LED_Con Driver LCI 100/200-850/300 o4a sl PRE (28002052)
- Puissance du luminaire*: 78,5 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de $\pm 10\%$, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de ± 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C .