

Luminaire tubulaire


Luminaire tubulaire avec \varnothing 105 mm, Flux lumineux du luminaire: 6210 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 140 lm/W. Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K. Puissance du luminaire: 44,3 W, Détecteur de présence intégré pour commande marche/arrêt avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Luminaire avec capteur à micro-ondes à placer au début d'un chemin lumineux. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l'extérieur dans des zones protégées des intempéries. Température ambiante : -20°C à $+30^{\circ}\text{C}$. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d'appareillage en aluminium, thermopoudré blanc mat. Livraison avec 2 câbles de connexion prémontés de 1,5 m et 2 éléments pour montage à vis en acier inoxydable 90DEG. Chemin lumineux pouvant recevoir jusqu'à 8 luminaires (y compris un luminaire au début et à la fin). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Le luminaire est livré sans câble. degré de protection : IP68. SC1. Dimensions : $\varnothing 105 \times 1325$ mm poids : 3,3 kg.



ZS_TUB_F_TUBILUX_HO.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

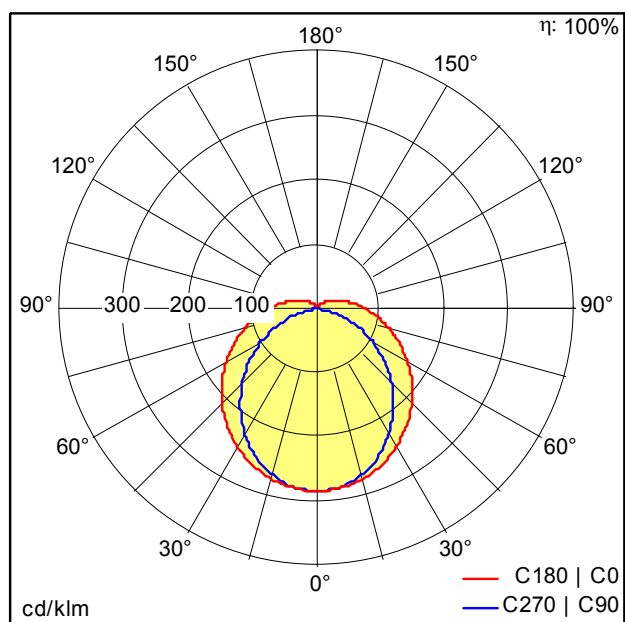

TLX_HO_6200-840_O_START_L_MWS.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6210 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 140 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L85 50000h à -25°C
L90 50000h à 45°C
- Convertisseur: 1x LED_Con Driver LCI 100/200-850/300 o4a sl PRE (28002052)
- Puissance du luminaire*: 44,3 W Facteur de puissance = 0,95
- Puissance de veille*: 0,3 W
- CELMA EEI: A2
- Equipement: MWS
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de $\pm 10\%$, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de ± 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C .