


Luminaire industriel à LED

Luminaire industriel à LED pour applications très difficiles Puissance du luminaire: 334,7 W, avec convertisseur à LED, ballast électronique, boîtier en fonderie d'aluminium haut de gamme et résistant à la corrosion, thermopoudré blanc. Excellente gestion thermique. Vasque transparente en polycarbonate avec une grande résistance aux fissures sous contrainte / aux chocs et aux produits chimiques, pour des applications industrielles et d'élevage particulièrement difficiles. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Flux lumineux du luminaire: 51490 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Contrôle de l'éblouissement : UGR < 25 suivant la norme EN 12464:2011. Système optique à lentille fermé. Lentilles avec structure diagonale à calottes pour une efficacité maximale. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Câble d'alimentation prémonté de 2 m avec 3 x 1 mm² pour des températures très élevées en permanence (sans halogène, ignifuge). Résistance aux vibrations (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED - Classe de risque RG1 (IEC/EN 62471), câblage du luminaire sans halogène et sans silicone. Répond aux standards internationaux de l'industrie alimentaire (certificat HACCP). Possibilités de suspension limitées en raison des exigences en matière d'hygiène (voir les instructions de montage). Note : Veuillez contacter votre conseiller pour toute spécification lors d'une utilisation dans des atmosphères ambiantes soumises à des contraintes chimiques, à une humidité de l'air élevée ou soumises à de fortes condensations ainsi que lors de fortes fluctuations de températures. Classe de protection : SC1 ; degré de protection : IP66 ; Température ambiante : -40°C à +39°C ; Dimensions : 1028 x 417 x 109 mm. Poids : 16,4 kg.




ZS_CR2_F_CRAFT2_plus_L_PROTECTION_FRAME.jpg

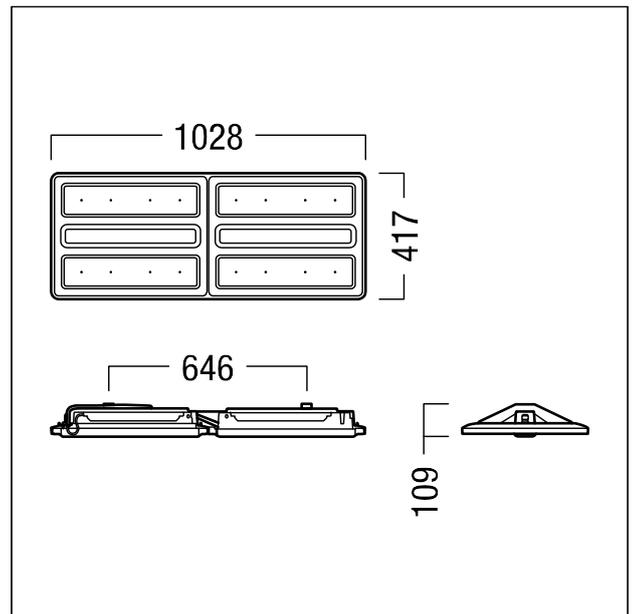

ZS_CR2_M_CRAFT2_plus_FI_L.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

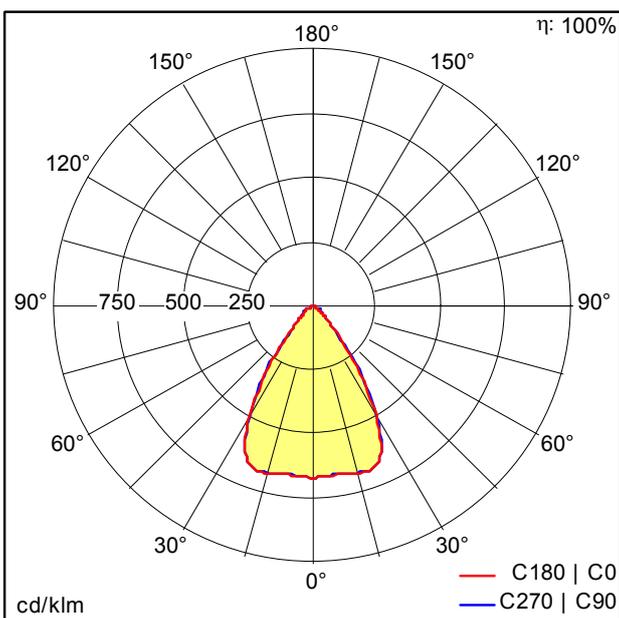

D46459_CR2PL_L50k-840_PC_WB_EVG.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 51490 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 154 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 2 x 28003513 DRV TR LCI 220W 1.2A 230V F #flexC EXC3
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L80 100000h à 39°C
L85 100000h à 25°C
L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 334,7 W Facteur de puissance = 0,99
- Equipement: EVG
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 6,77 %

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

CRAFT II plus L



ZUMTOBEL

CR2PL FI L50k-840 PC WB EVG WH

42188117

Luminaire industriel à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.