


Luminaire à vasque pour locaux humides

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED, classe de protection IP66 avec effet Drip-Edge pour minimiser le dépôt de salissures et de poussière, répondant aux plus hautes exigences hygiéniques. Puissance du luminaire: 28,6 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; système InvisiClick breveté pour le montage et l'ouverture de la vasque sans clips. Vasque et caisson de base en CHEMO résistant aux chocs, aux hautes températures et aux UV, injectés d'une seule pièce. Durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4440 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 155 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique (medium beam). Montage via clips de fixation standard en V2A, au plafond, au mur ou sur rail porteur. Bornier à 5 pôles à enfichage. Convient pour le câblage traversant avec câble H05VV ou NYM (10A). Température ambiante : -25°C à +35°C. Autorisé pour une utilisation en intérieur et un montage mural horizontal ou vertical (voir notice de montage). Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Répond aux standards internationaux de l'industrie alimentaire. Conçu pour BESA box. Autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). Classe de protection : SC1, Teste au fil incandescent à 850°C, résistant à l'ammoniac et aux produits de nettoyage utilisés dans l'industrie alimentaire. Luminaire sans silicone et à câblage exempt d'halogène., Résistance aux impacts : IK07, Dimensions : 1600 x 92 x 90 mm ; poids : 3 kg.




ZS_AMP_F_AMPHIBIA_NB.jpg

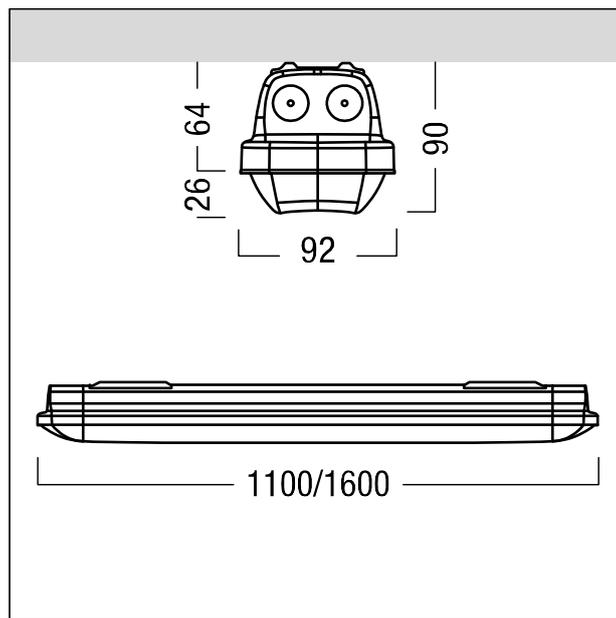

ZS_AMP_M_Amphibia.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

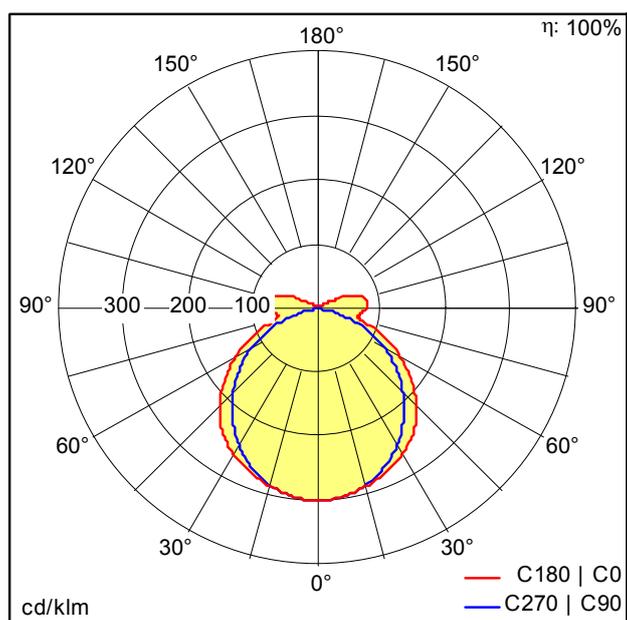

D45913_AMP_L_4600-840_CH_MB_LDO.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4440 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 155 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000h à 35°C
- Puissance du luminaire*: 28,6 W Facteur de puissance = 0,94
- Puissance de veille*: 0,2 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 12,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante



Luminaire à vasque pour locaux humides