


Luminaire rond

Luminaire rond à LED décoratif à lumière diffuse avec cache LRO pour le montage apparent au plafond ou au mur. , avec ; durée de vie des LED de h jusqu'à une diminution du flux lumineux à % de la valeur initiale.. , . Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Corps en aluminium, blanc laqué. Cache en matière plastique Polyméthylméthacrylate avec UGR <19 LRO optique à luminance réduite à surface satinée, fixé sur le cadre. Montage en applique possible. La faible composante indirecte illumine le plafond/mur et renforce l'impression d'apesanteur. Convertisseur électronique à LED pour la commande via DALI fourni. Luminaire avec câble exempt d'halogène Dimensions : Ø590 x 85 mm poids : 5,8 kg Résistance aux impacts : IK03.



ZS_OND_F_ONDARIA_590_Anbau.jpg

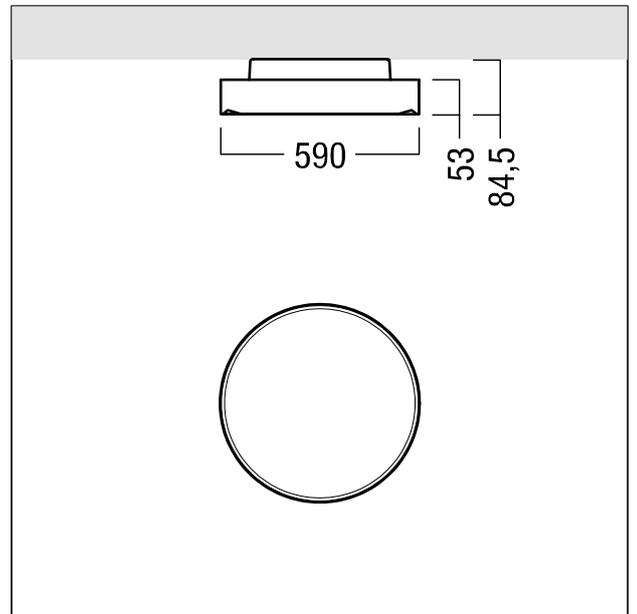

ZS_OND_M_590LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.