EP 445

96631770 EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU

LED 78W EP44_36L70-827 | IP66 | IK08 | CE


EP 445

Lanterne de style 19e siècle avec 36 LED, courant commutable et optique Confort pour rue. Équipé d'un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm, transparent. Livré avec LED 2 700 K


Dimensions : 436 x 436 x 725 mm
Puissance du luminaire: 78 W
Poids : 8,7 kg
Scx : 0.19 m²



TLG_EP44_F_MSU.jpg

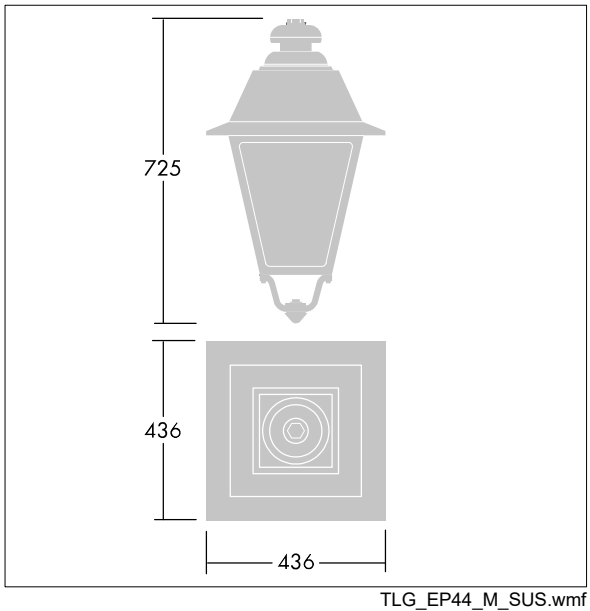

TLG_EP44_M_SUS.wmf

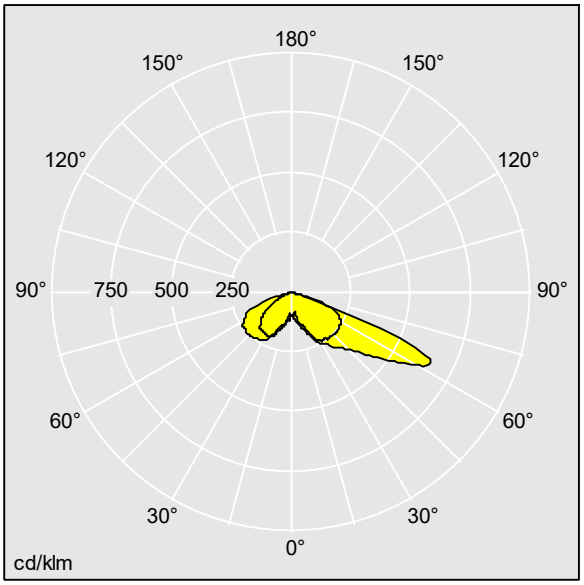

TL_EP44_36L70-827SC.ldt

Position de la lampe: 700mA
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 7340 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 94 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Température de couleur*: 2700 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
Vie utile nominale (B10)*:
L80 100000 h à 25 °C
Convertisseur: 1x EL2
Puissance du luminaire*: 78 W
Equipement: BP2
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.Groupe de risque

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting