

NELLA

EN Installation Instructions	HR Uputstvo za montažu	SE Installationsanvisning
DE Montageanleitung	NL Montagehandleiding	RU Инструкция по монтажу
CZ Montážní návod	RO Instrucțiuni de montaj	SRB Instrukcija za instalaciju
DK Monteringsvejledning	IT Istruzioni di montaggio	SK Montážny návod
EE Paigaldusjuhend	LT Montavimo Instrukcijos	SLO Navodilo za montažo
FI Asennusohje	LV Instalācijas instrukcija	CN 安装说明书
FR Notice de montage	NO Monteringsanvisning	
HU Szerelési útmutató	PL Instrukcja montażu	

WARNING :

1. Stellen Sie sicher, dass Installation und Wartung von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden und dass die Leuchte gemäß den IEEE/IEEE-Elektrovorschriften oder den lokalen Anforderungen verkabelt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie Installation und Wartung durchführen, und schalten Sie sie erst wieder ein.
3. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.



Vorsicht: Gefahr eines elektrischen Schlags


4. Wenn das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
5. Nur für die Installation im Außenbereich geeignet.
6. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Spannung	Leistung	SAP Code	Ø	H	Windangriffsfläche (m²) Scx	Gewicht (kg)
NELLA 3000-730 STR-A BPS HFX CL2 T60 ANT	30W	96638255	400mm	510mm	0.11	7.8kg
NELLA 3000-730 R-S BPS HFX CL2 T60 ANT	30W	96638256	400mm	510mm	0.11	7.8kg

Infos zur Austauschbarkeit




www.thornlighting.com

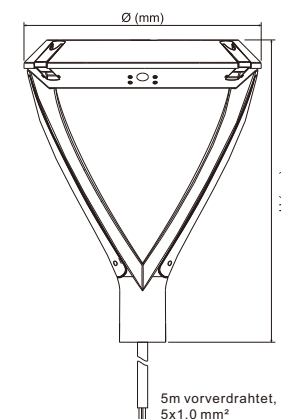


NELLA

1. ✂


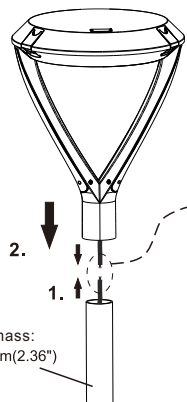


Zopfmass:
Ø60mm(2.36")

2. ✂


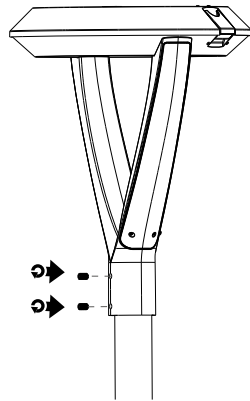


M10x16
2 STK
17 Nm

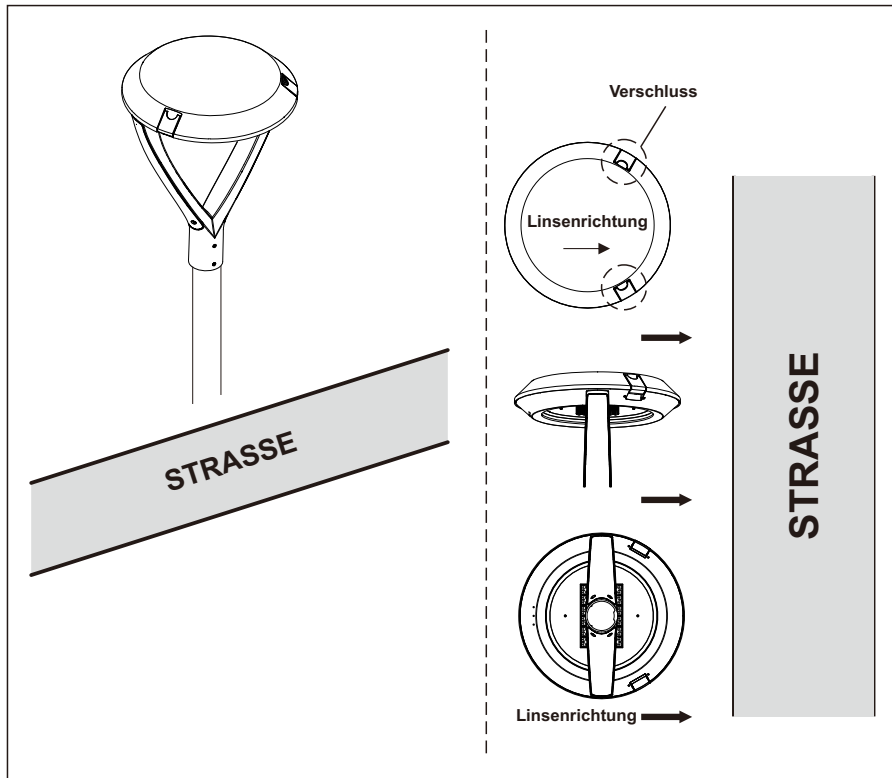
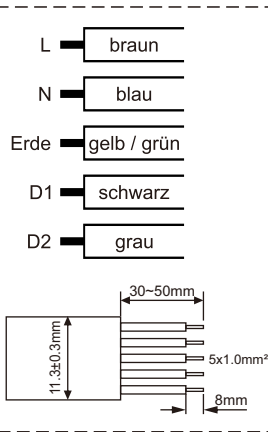


NELLA

BPS

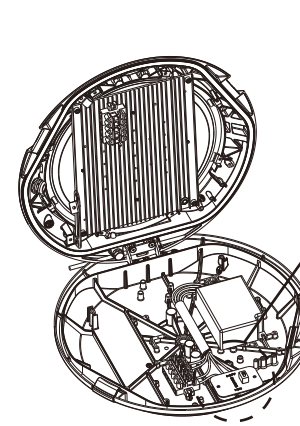

BPS ist im Auslieferungszustand auf OFF.
Zur Aktivierung der Vorprogrammierung (3 Std vor, 5 Std nach der virt. Mitternacht Absenkung auf 50% des Nominallichtstroms von 3000lm) den Schieberegler auf ON stellen.
ACHTUNG: ON ist nicht zulässig bei zeitgleichem Anschluss der Leuchte an eine DALI Steuerung

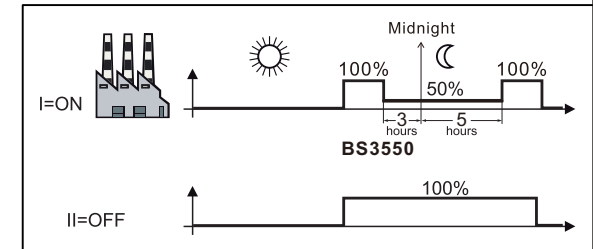

ENGLISH

- The fitting should not be exposed to harsh chemicals. (e.g. Acids, fertilisers or lime).
- Never allow visible parts of the luminaire to be covered.
- Luminaire must not be cleaned with high pressure washers.
- The fittings is not suitable for use in high chlorine environments such as spas and swimming pools.
- Do not expose the luminaire to petroleum.
- Operational ambient temperature range -30°C to 50°C.
- Do not use if the luminaire, connectors or cabling are damaged.
- Minimum distance to sea 5 km.

DEUTSCH

- Das Produkt darf keinen aggressiven Chemikalien ausgesetzt werden (z.B. Säuren, Düngemittel oder Kalk).
- Sichtbare Teile der Leuchten dürfen nicht bedeckt werden.
- Die Leuchte darf nicht mit Hochdruckreinigern gereinigt werden.
- Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in chlorhaltigen Umgebungen wie Spas und Schwimmbädern geeignet.
- Die Leuchte darf nicht in Kontakt mit Ölen kommen.
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 50°C
- Bei Beschädigung der Leuchte, Steckverbinder oder Kabel darf die Leuchte nicht weiter betrieben werden.
- Mindestabstand zum Meer 5 km.

FRANCAIS

- Les luminaire ne doivent pas être exposés à des produits chimiques agressifs (par exemple, des acides, des engrais ou de la chaux).
- Ne jamais recouvrir le luminaire.
- Le luminaire ne doit pas être nettoyé avec un jet haute pression.
- Les produits ne conviennent pas aux environnements à forte teneur en chlore tels que les spas et les piscines.
- N'exposez pas le luminaire à l'essence.
- Température ambiante d'utilisation -30°C à 50°C
- Ne pas utiliser si le luminaire, les connecteurs ou le câblage sont endommagés.
- Distance minimale à la mer 5 km.

ITALIANO

- Il raccordo non deve essere esposto a sostanze chimiche aggressive (ad es. acidi, fertilizzanti o calce).
- Non lasciare mai che parti visibili dell'apparecchio siano coperte.
- L'apparecchio non deve essere pulito con l'idropulitrice.
- L'apparecchio non è adatto per l'uso in presenza di cloro alto p.es. ambienti spa e piscine.
- Non esporre l'apparecchio al petrolio.
- Intervallo di temperatura ambiente operativo da -30°C a 50°C.
- Non utilizzare se l'apparecchio, i connettori o il cablaggio sono danneggiati.
- Distanza minima dal mare 5 km.

Zumtobel LIGHTING GmbH Schweizer Strasse 30 6850 Dornbirn AUSTRIA
Thorn Lighting Limited Durhamgate Spennymoor Co Durham DL16 6HL UK



IP66 IK08

