

## SCENO 2X7 8000-830 SWI 3GU DA WH

## Projecteur à LED 2 x 7


Produktbezeichnung}, optimisé pour l'éclairage des supermarchés et des surfaces de vente au détail, diffuse une lumière à la fois uniforme et brillante sur les produits. La distribution lumineuse s'adapte à la situation de la pièce (largeurs des allées / hauteurs des rayonnages) ; Double asymétrie ; distribution photométrique ; 67 ° ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 355° ; inclinaison des champs lumineux (-10° à +90°) ; réduction optimisée de l'éblouissement, Luminaire avec adaptateur triphasé Nordic (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) ; Luminaire commutable on/off avec convertisseur à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 7800 lm ; Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W ; Durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; lumière sans UVA et IR ; Puissance du luminaire: 65,4 W ; tension secteur 220-240 V / 50/60 Hz ; boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium; thermopoudré ; blanc ; lentille haut de gamme en Polyméthacrylate de méthyle (PM / PMMA), système anti-éblouissement optimisé grâce à une structure spéciale en nids d'abeille et en Polycarbonate (PC) ; aluminium métallisé.

Convertisseur intégré dans le boîtier.

Dimensions : 286 x 143 x 43 mm ; poids : 1,85 kg



ZS\_SCE\_F\_SCENO\_kurz\_gerade\_WH.jpg

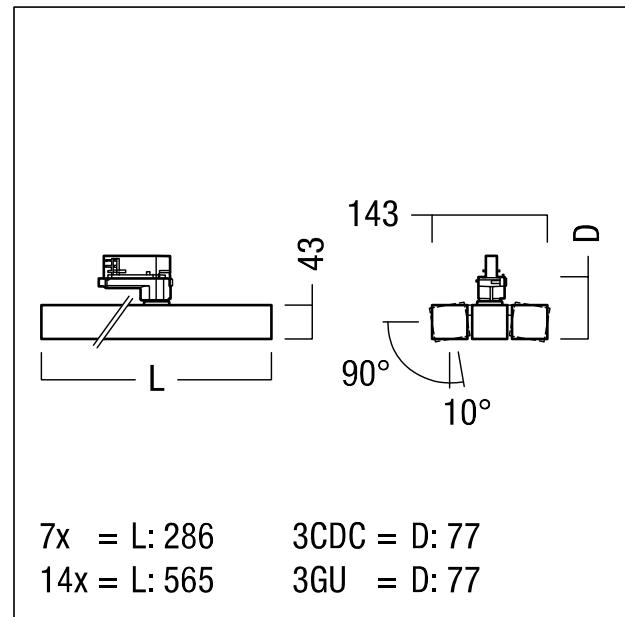


7x = L: 286      3CDC = D: 77  
14x = L: 565      3GU = D: 77

ZS\_SCE\_M\_SCENO\_3GU\_3CDC.wmf

## Courbe photométrique

## WNG – Aile d'éclairage

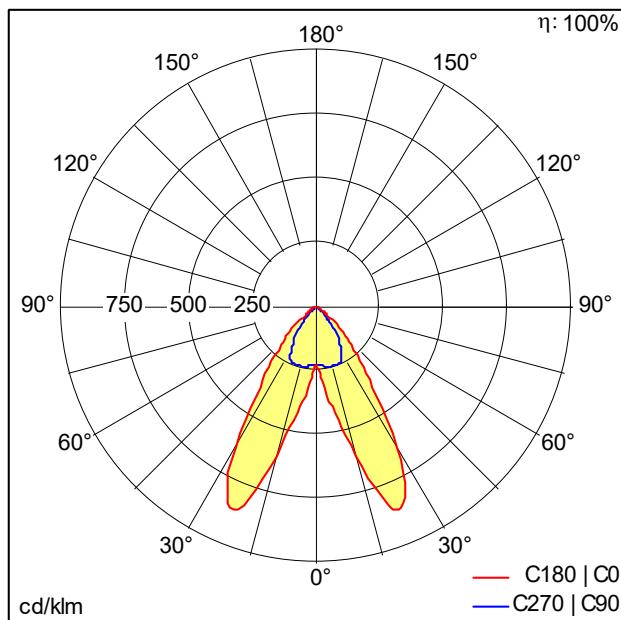

Sceno\_(2x7)\_4000-830\_DA\_re.ldt, Sceno\_(2x7)\_4000-830\_DA\_li.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 7800 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 119 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000683 LC 75W 350-1050mA flexc Ip EXC
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*:  
L90 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire\*: 65,4 W Facteur de puissance = 0,97
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 7,30 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.