


## Projecteur LED semi-encastré, orientable

Projecteur à LED semi-encastré optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l'éclairage architectural ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Luminaire / projecteur à lentille avec distribution photométrique FLOOD 29° ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80% ; Puissance du luminaire: 19 W ; modèle complet comprenant un projecteur et un convertisseur Luminaire commutable on/off pour un montage au plénum ; raccordement électrique : Bornier bipolaire ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; tête d'éclairage multifonction orientable sur le plan horizontal à 357° et rétractable (-20°/+45°) ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; montage : encastrement dans le plafond pour des épaisseurs de plafond de 1 à 40 cm ; découpe du plafond : Ø 68 mm, profondeur d'encastrement : 80 mm ; poids : 1,11 kg  
Note : convient au montage dans un boîtier d'encastrement pour béton R68 (60800816) !




ZS\_VI2\_F\_Strahler\_M\_Disk\_precision\_lens\_whm.jpg

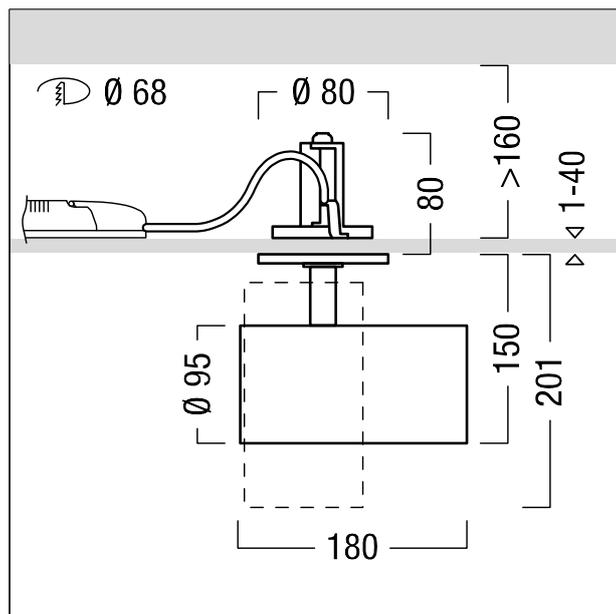

ZS\_VI2\_M\_SR\_M.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

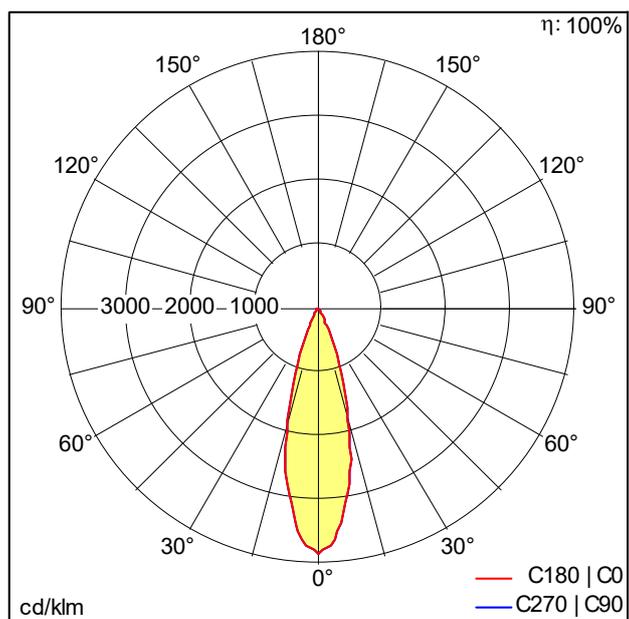

STx1333\_V2-P(-SR)\_M\_2400-930\_LFL.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2300 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 121 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 87500955 LC 21/500/42 fixC SRL ADV2
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire\*: 19 W Facteur de puissance = 0,94
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.