

## Plafonnier encastré à LED


Plafonnier encastré à LED R100 (luminaire complet), avec une distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière, une efficacité maximale du luminaire (61 °), une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables. Module LED interchangeable, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Puissance du luminaire: 14,5 W ; Flux lumineux du luminaire: 1610 lm ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C + L90 50000 h à 25 °C, avec convertisseur LED enfichable séparé, Luminaire commutable on/off ; ; unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en Gestion thermique passive en aluminium recyclé injecté sous pression

, réflecteur/colerette en Polycarbonate (PC) de grande qualité et résistant aux UV ; réflecteur : Lisse, aluminisé, argent mat brillant, sans irisation ; colerette blanc ; colerette d'encastrement en Polycarbonate (PC) gris ; degré de protection : IP54\_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement électrique : Bornier tripolaire à enfichage ; Câblage en dérivation possible ; ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220-240 V DC ; ; Montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérappants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage à l'aide d'une fermeture à baïonnette, découpe de plafond : 100 mm, profondeur d'encastrement : 120 mm pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; 130 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 40 mm ; poids : 0,45 kg ; ;

Pour des applications dans les bureaux conformément à la norme EN12464 avec UGR 19 (réflecteur aluminisé)




ZS\_PA3\_F\_R\_R100\_H\_SPC\_WH\_AL.jpg

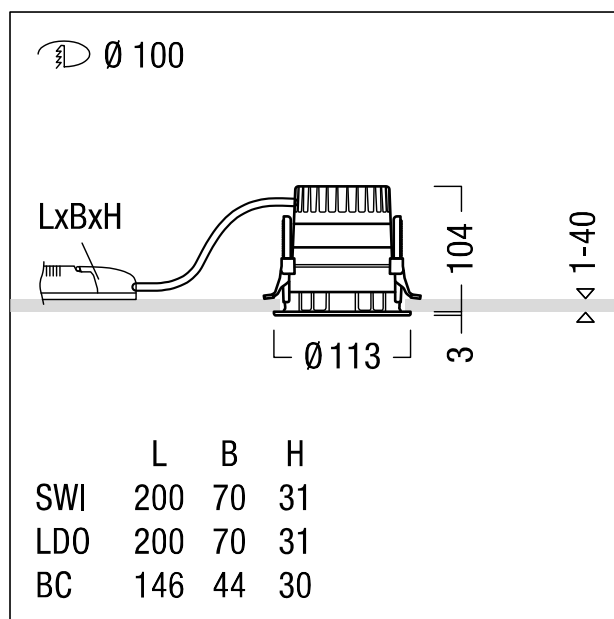

ZS\_PA3\_M\_R100H.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

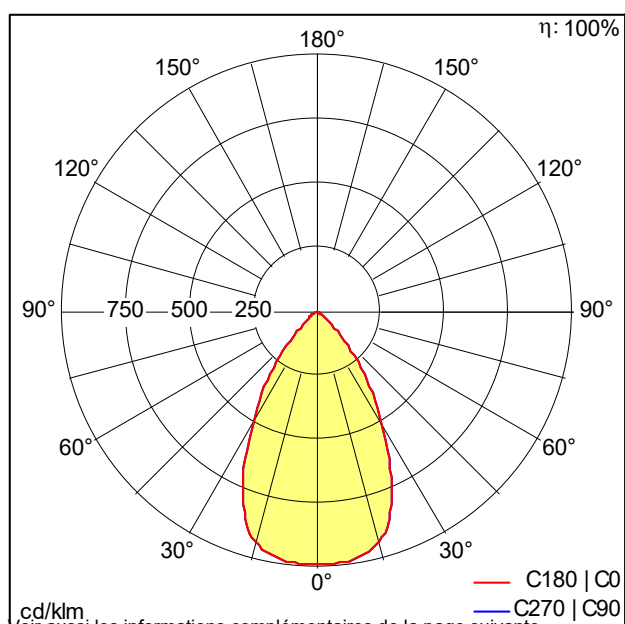

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1610 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 111 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28005380 LC 17/100-350/50 NF SR EXC3 Z
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*:  
L80 100000 h à 25 °C  
L90 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire\*: 14,5 W Facteur de puissance = 0,94
- Equipement: SWI
- Taux de distorsion harmonique (THD): 13,80 %

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante  
PANOS\_R\_R\_100\_2k-840\_SWI\_H\_SPC\_WH.Idt

PANOS III Encastré



**ZUMTOBEL**

PANOS R R100 2k-840 SWI H SPC WH

62926706

Plafonnier encastré à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.