


**Plafonnier encastré à LED**

Plafonnier encastré à LED R100 (luminaire complet), avec une distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (64 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables. Module LED interchangeable, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2 ; Puissance du luminaire: 14,2 W ; Flux lumineux du luminaire: 1890 lm ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C + L90 50000 h à 25 °C, avec convertisseur LED enfichable séparé, Luminaire commutable on/off ; ; unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en Gestion thermique passive en aluminium recyclé injecté sous pression

, réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de grande qualité et résistant aux UV ; réflecteur : aluminisé, haut brillant, sans irisation ; collerette blanc ; collerette d'encastrement en Polycarbonate (PC) gris ; degré de protection : IP54\_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement électrique : Bornier tripolaire à enfichage ; Câblage en dérivation possible ; ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220-240 V DC ; ; Montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage à l'aide d'une fermeture à baïonnette, découpe de plafond : 100 mm , profondeur d'encastrement : 100 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 15 mm ; 110 mm pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; 130 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 40 mm ; poids : 0,42 kg ; ; Faible profondeur d'encastrement lors d'une utilisation dans un espace réduit dans le plafond.




ZS\_PA3\_F\_R\_R100\_L\_AL\_WH\_AL.jpg

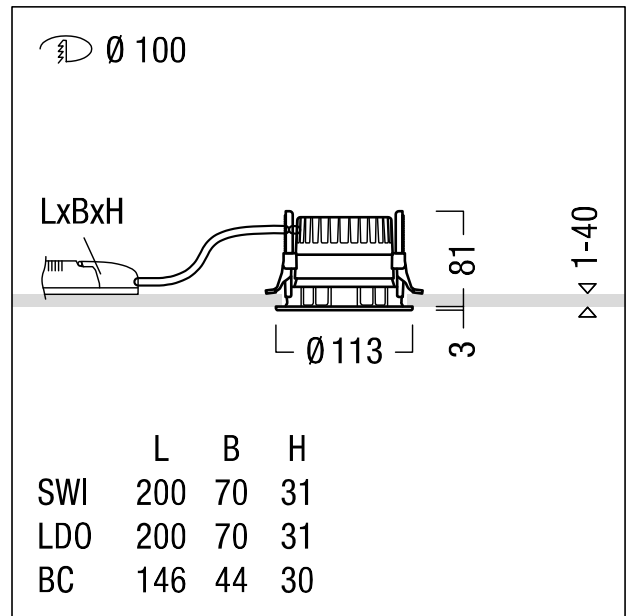

ZS\_PA3\_M\_R100L.wmf

**Courbe photométrique**

**STD - Standard**

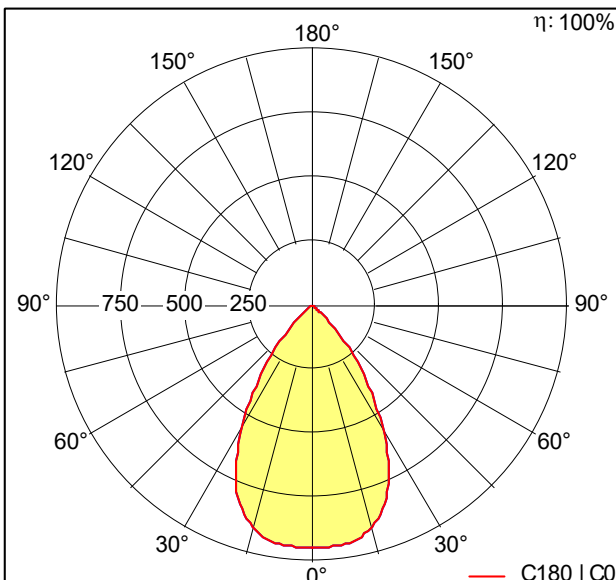

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante  
 — C180 | C0  
 — C270 | C90  
 Cd/km

PANOS\_R\_R\_100\_2k-830\_SWI\_L\_AL\_WH.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1890 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 133 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28005380 LC 17/100-350/50 NF SR EXC3 Z
- Température de couleur\*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*:  
 L80 100000 h à 25 °C  
 L90 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire\*: 14,2 W Facteur de puissance = 0,94
- Equipement: SWI
- Taux de distorsion harmonique (THD): 14,00 %

PANOS III Encastré



**ZUMTOBEL**

PANOS R R100 2k-830 SWI L AL WH

62927255

Plafonnier encastré à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.