ZUMTOBEL

PANOS R R100 2k-940 SWI L SPC WH 62927445

Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED R100 (luminaire complet), avec une distribution lumineuse symétrique et extensive de la lumière (69 °), une efficacité maximale du luminaire, une technique d'éclairage downlight optimale ; une grande durabilité en raison d'une structure modulaire maximale continue et de composants échangeables. Module LED interchangeable, Rendu des couleurs Ra > 90 (R9 > 50), température de couleur 4000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 14,4 W ; Flux lumineux du luminaire: 1760 lm ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C + L90 50000 h à 25 °C, avec convertisseur LED enfichable séparé, Luminaire commutable on/off ; ; unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en Gestion thermique passive en aluminium recyclé injecté sous pression

, réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de grande qualité et résistant aux UV ; réflecteur : Lisse, aluminisé, argent mat brillant, sans irisation ; collerette
blanc ; collerette d'encastrement en Polycarbonate (PC) gris ; degré de protection : IP54_IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement électrique : Bornier tripolaire à enfichage ; Câblage en dérivation possible ; ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220-240 V DC ; ; Montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérapants pour épaisseurs de plafond de 1 à 40 mm ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage à l'aide d'une fermeture à baïonnette, découpe de plafond : 100 mm , profondeur d'encastrement : 100 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 15 mm ; 110 mm pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; 130 mm pour des épaisseurs de plafonds comprises entre 1 et 40 mm ; poids : 0,42 kg ; ;
Faible profondeur d'encastrement lors d'une utilisation dans un espace réduit dans le plafond.

ZS_PA3_F_R_R100_L_SPC_WH_AL.jpg

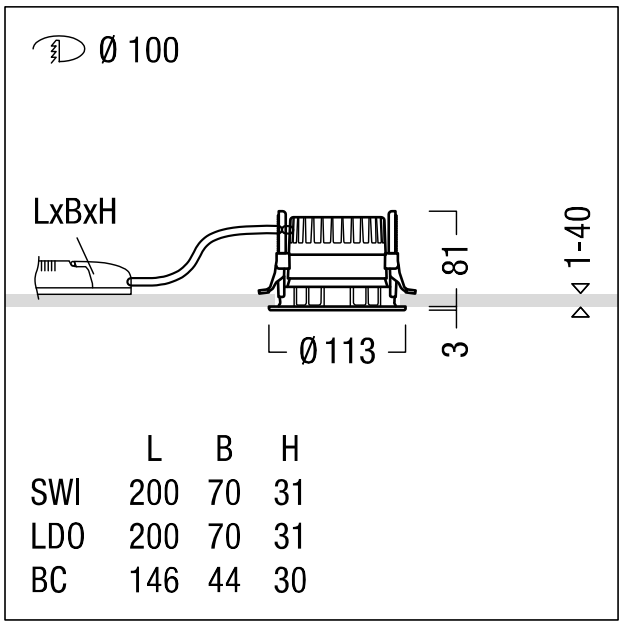

	L	B	H
SWI	200	70	31
LDO	200	70	31
BC	146	44	30

ZS_PA3_M_R100L.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

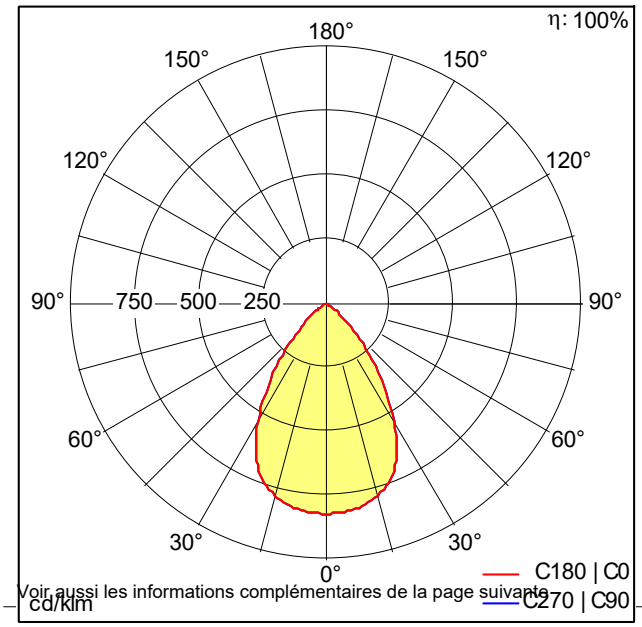

PANOS_R_R_100_2k-940_SWI_L_SPC_WH.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1760 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 122 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28005380 LC 17/100-350/50 NF SR EXC3 Z
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
  L80 100000 h à 25 °C
  L90 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 14,4 W Facteur de puissance = 0,94
- Equipement: SWI
- Taux de distorsion harmonique (THD): 13,90 %

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

IEC EN 60598-1 RG 1 UK CA IP20 IP54 halogen IK03 CE EAC 850°C

Sous réserve de modifications techniques. 31.03.2025 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie

ZUMTOBEL

PANOS R R100 2k-940 SWI L SPC WH 62927445

Plafonnier encastré à LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique B.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Sous réserve de modifications techniques. 31.03.2025 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie