

96108720 GRAFFITI 2800-940HE HF 3GU SP WH 12X

LED 21W GRAF_2800_4KHE_SP	CB	UK CA	IP20	CE	RoHS	WEEE	REACH
---------------------------	----	----------	------	----	------	------	-------

Graffiti

Projecteur LED pour installations triphasées avec distribution lumineuse de type spot et température de couleurs stabilisée. Electronique, Luminaire commutable on/off. Classe électrique I, IP20. Corps : peinture micro-texturée aluminium Moulage sous pression blanc. Réflecteur : PC « sputtered ». Projecteur avec rotation jusqu'à 337° et pivot jusqu'à 90°. Complet avec LED 4000 K, efficacité maximale

Cet article est emballé en vrac et contient douze unités. Le code de l'article doit être commandé en multiple de douze (12/24/36/48/60...). Toutes les données de la fiche technique font référence à un seul article.


Dimensions : Ø95 x 205 mm
 Puissance du luminaire: 21 W
 Flux lumineux du luminaire: 2800 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 133 lm/W
 Poids : 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_WH_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

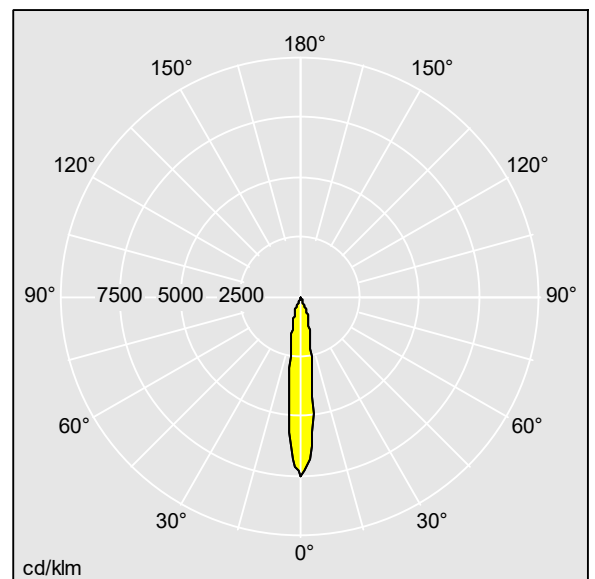

TLG_LE_1321_GRAFFITI_2800-940HE_SP.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 2800 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 133 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 90
 Convertisseur: 1 x 06892756 DRV TC IN 30W 800mA
 43V F #DIP 550mA
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
 Durée de vie utile médiane*:
 L80 50000 h à 25 °C
 Puissance du luminaire*: 21 W Facteur de puissance
 = 0,95

Equipement: SWI
 Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Groupe de risque

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting