

## 96108736 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU FL BK 12X

|                           |    |          |      |    |      |      |       |
|---------------------------|----|----------|------|----|------|------|-------|
| LED 27W GRAF_3600_4KHE_FL | CB | UK<br>CA | IP20 | CE | RoHS | WEEE | REACH |
|---------------------------|----|----------|------|----|------|------|-------|

### Graffiti


Projecteur LED pour installations triphasées avec distribution lumineuse de type projection et température de couleurs stabilisée. Electronique, Luminaire commutable on/off. Classe électrique I, IP20. Corps : peinture micro-texturée aluminium Moulage sous pression noir. Réflecteur : PC « sputtered ». Projecteur avec rotation jusqu'à 337° et pivot jusqu'à 90°. Complet avec LED 4000 K, efficacité maximale

Cet article est emballé en vrac et contient douze unités. Le code de l'article doit être commandé en multiple de douze (12/24/36/48/60...). Toutes les données de la fiche technique font référence à un seul article.


Dimensions : Ø95 x 205 mm  
Puissance du luminaire: 27 W  
Flux lumineux du luminaire: 3400 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 126 lm/W  
Poids : 0,71 kg



TLG\_GRAF\_F\_3GU\_BK\_ON.jpg

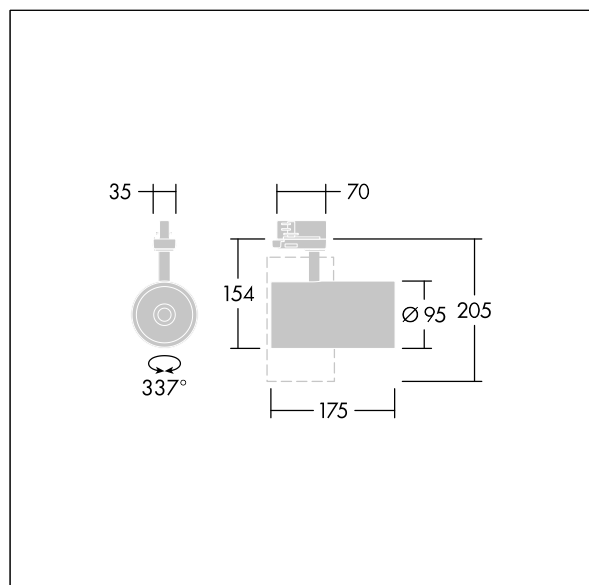

TLG\_GRAF\_M\_3GU.wmf

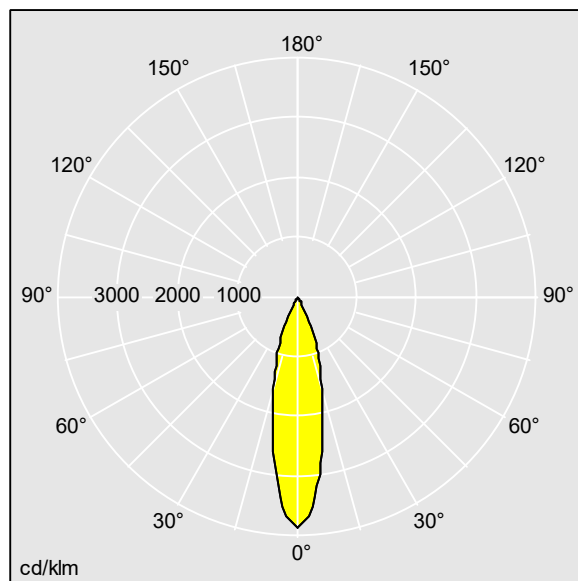

TLG\_LE\_1328\_GRAFFITI\_3600-940HE\_FL.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 3400 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 126 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 90  
Convertisseur: 1 x 06891163 DRV TC IN 30W 700mA 43V F

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2  
Durée de vie utile médiane\*: L80 50000 h à 25 °C  
Puissance du luminaire\*: 27 W Facteur de puissance = 0,96

Equipement: SWI  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Groupe de risque

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting