


Luminaire Wallpack IP66

Luminaire Wallpack IP66 résistant à la corrosion, avec une distribution asymétrique de la lumière et éclairage zéro vers le haut pour les applications intérieures et extérieures. Fabriqué en polycarbonate de haute qualité stabilisé aux UV. Vis Torx pour une installation inviolable. Résistance aux impacts : IK10. Flux lumineux global: 2000 lm, Puissance du luminaire: 17 W, Efficacité de la lampe: 118 lm/W, Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 2200/2700/3000/3500/4000 K réglable par le biais d'un interrupteur, durée de vie : 50 000 h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5, Couleur du corps : noir. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel). Idéal pour les canaux et les installations BESA et Nordic. Flux variable, puissance d'entrée paramétrable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 2000 lm (17W), FLEX2 : 1500 lm (13W), FLEX3 : 1000 lm (9W), pour plus d'informations sur le paramétrage de l'alimentation et de la température de couleur corrélée (CCT), veuillez consulter notre site www.THORNeco.com. Dimensions : 231 x 106 x 290 mm, poids : 0,93 kg.




TE_TOBYVF_F_PERSP_LIT.jpg

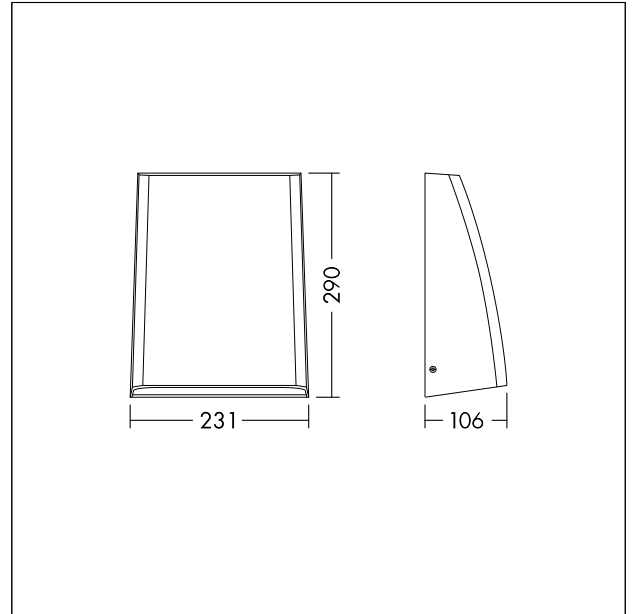

TE_TOBYVF_M_LD1.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

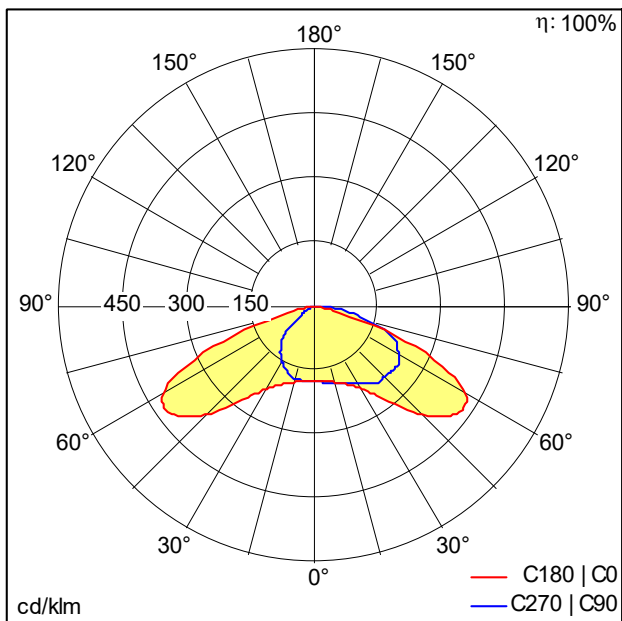

TE_TOBY_VF_2000_840_FLEX1.lct

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2000 lm
- Flux lumineux de secours total: 257 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 118 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 2200-4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 17 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: STEPS graduable jusque 50%
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %