

LENA VF 360 3500 830/35/40/57/65 MWS 96638168

Applique / plafonnier, IP54

Applique / plafonnier, IP54 Slim line, avec diffuseur opale pour une installation apparente et semi-encastrée dans des applications intérieures et extérieures couvertes. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité. Conception unique avec mécanisme de verrouillage breveté sans vis pour une installation rapide et confortable, tout en maintenant une sécurité anti-vandalisme contre tout accès non autorisé au convertisseur. Résistance aux impacts : IK08. Flux lumineux global: 3500 lm, Puissance du luminaire: 31 W, Efficacité de la lampe: 113 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000/5700/6500 K réglable par le biais d'un interrupteur. Durée de vie : 50 000 h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Couleur du corps : blanc. Avec détecteur de présence micro-ondes et capteur de lumière du jour intégrés. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel). Idéal pour les canaux et les installations BESA et Nordic. Flux variable, puissance d'entrée paramétrable sur site en 4 étapes (FLEX1 : 3500 lm (32W), FLEX2 : 3000 lm (27W), FLEX3 : 2400 lm (22W), FLEX4 : 1800 lm (16 W)). Pour plus d'informations sur le paramétrage de l' alimentation et de la température de couleur corrélée (CCT), veuillez consulter notre site www.THORNeco.com. Dimensions : Ø360 x 58 mm, poids : 1,03 kg.

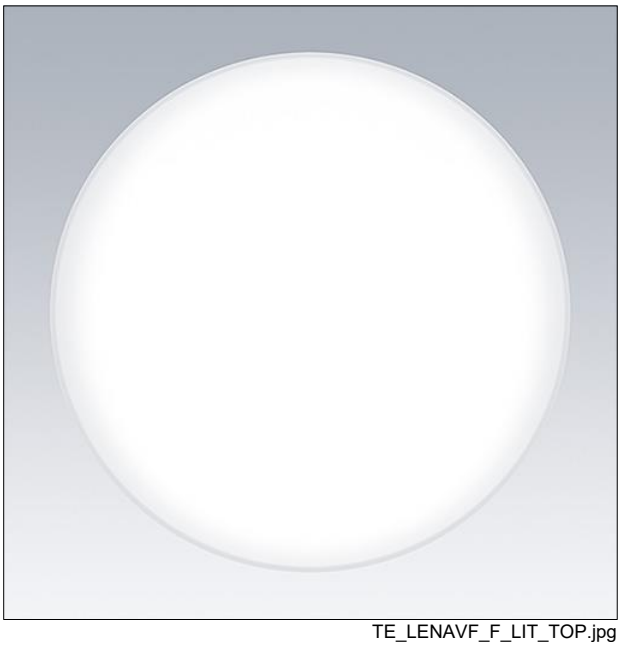


TE_LENAVF_F_LIT_TOP.jpg

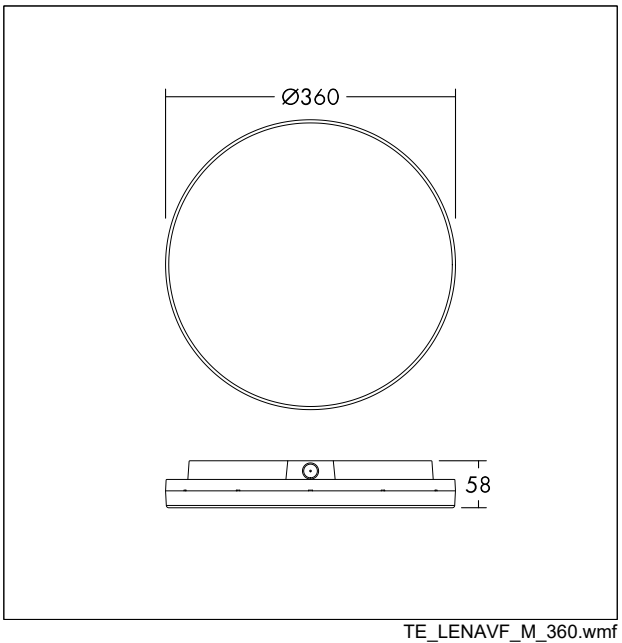

TE_LENAVF_M_360.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

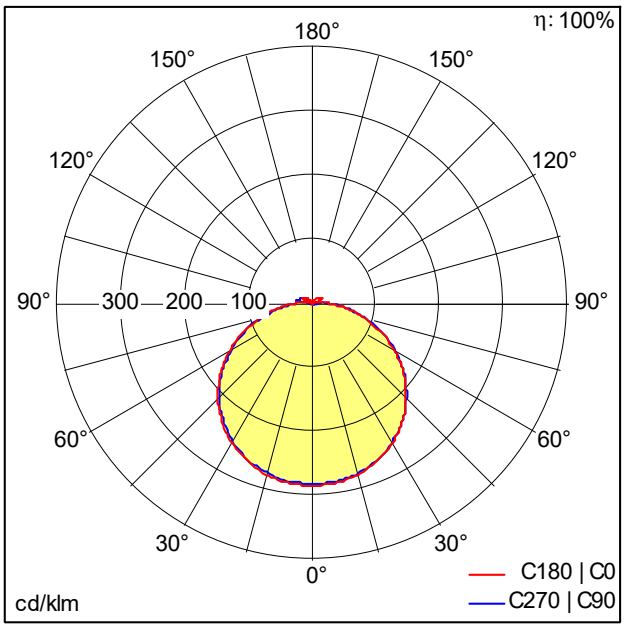

TE_LENA_VF_360_3500_840_FLEX1.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 3500 lm
- Flux lumineux de secours total: 167 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 113 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000-6500 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 31 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: STEPS graduable jusque 50%
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %

IEC EN 60598-1 RG 0 | RoHS | Ta -20 +40 | UK CA | IP54 IK08 | 850°C

Sous réserve de modifications techniques. 31.03.2025 © ThornEco