# Axyl Gild

## 96700471 AXYL GILD L 1W 28L 930 UWB HF ANT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED 9W AXYL_GILD_L_UWB930 | IP65 | IK06 | ⏚ | CE |


## Axyl Gild

Axyl Gild, a wall mounted, architectural LED luminaire for decorative facade lighting,  with Ultra wide beam distribution. Class I electrical.. Fixed output  LED driver. , IP65, Impact strength: IK06. Housing: Die-cast aluminium, powder coated textured anthracite. Working ambient temperature: -20°C to +40°C. Complete with 3000K LED..


Dimensions: 265 x 100 x 110 mm
Luminaire input power: 8.7 W
Luminaire luminous flux: 782 lm
Luminaire efficacy: 90 lm/W
Weight: 2.42 kg



TLG_AXYL_F_GILD_ANT.jpg

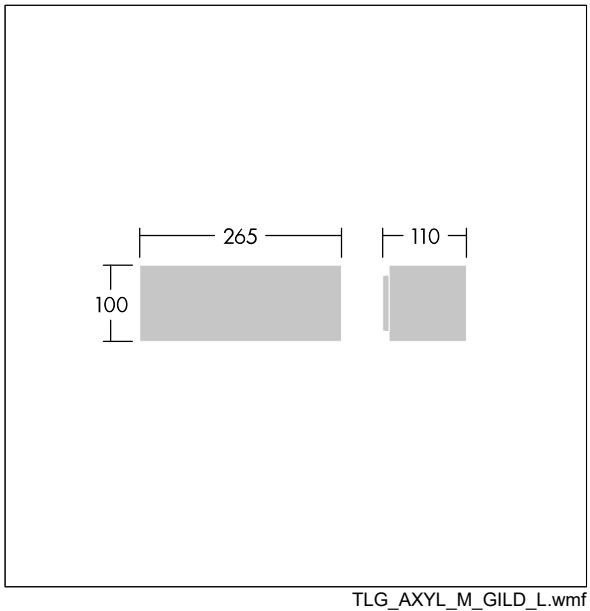


TLG_AXYL_M_GILD_L.wmf

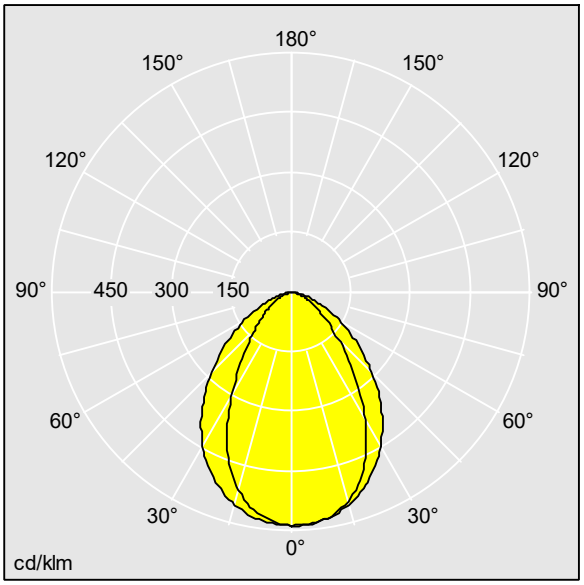


96700471.ldt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 782 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 90 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 90
Température de couleur*: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Vie utile nominale (B10)*:
L80 70000 h à 25 °C
Convertisseur: 1x LED_DRV
Puissance du luminaire*: 8,7 W Facteur de puissance = 0,86
Equipement: FIX
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit.  Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.Groupe de risque

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting