


Canal pour ligne lumineuse à LED

Canal pour ligne lumineuse à LED avec cadre en aluminium, pour l'encastrement dans des plafonds en plaques de plâtre, argent thermopoudré. Jeu d'embouts non fourni ; Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 4000 x 45 x 64 mm. Poids : 4,95 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.




ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte_frame_SR.jpg

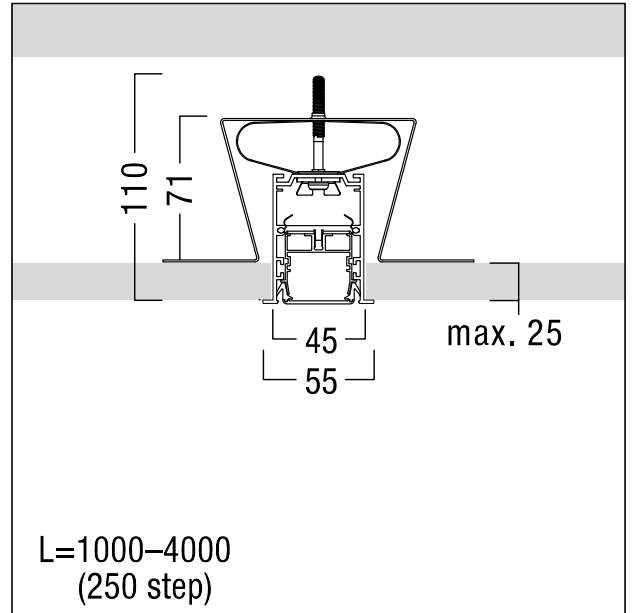

ZS_SLI_M_slim_Einbau_Frame.wmf

Courbe photométrique

840 PC - 4000 K - diffuse

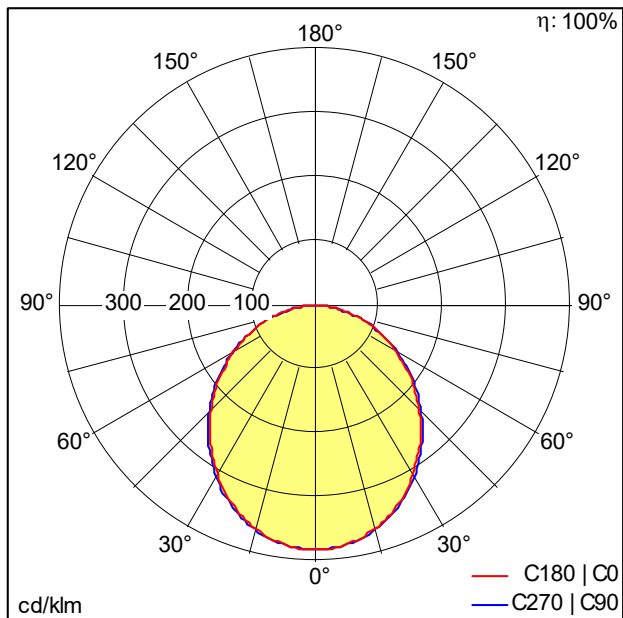

D42843AA_SLOIN_slim_840_L4000_PC.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 6630 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 82 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
L90 100000 h à 25 °C
L90 75000 h à 25 °C
L90 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 2x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 80,5 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,32 W
- Gestion d'éclairage: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X