


Module TECTON II et DIMLITE pro MAX

Module TECTON II avec module de commande DIMLITE pro G2 intégré pour le système de chemin lumineux TECTON II. Adaptateur en matière plastique prélaquée avec une laque de résine polyester blanc. Interface DIMLITE pro G2 : DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande. En plus du module DIMLITE pr G2, deux alimentations de bus DALI d'un total de 140 mA sont intégrées dans le module TECTON II.

Au total 110 mA sont disponibles pour l'alimentation des luminaires DALI et des capteurs optionnels. Fonctions : Adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / possibilité de scènes programmables sur les luminaires TECTON II. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON II, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence d'exploitation entre 2,4 à 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio < 10 dbm. Dimensions : 250 x 14 x 60 mm. Poids : 0,25 kg



ZS_TE2_F_BC_Sensor_WH.jpg

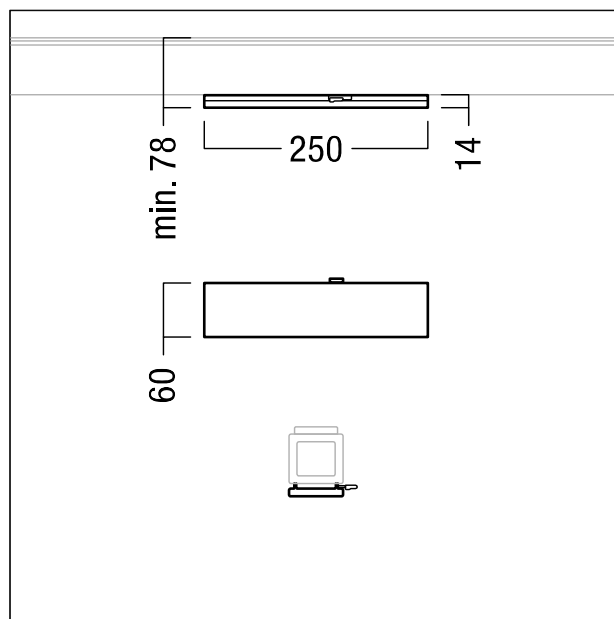

ZS_TE2_M_BC.wmf