
SLN2-C CL MSC L543 BK 22903591

Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED

Canal d'angle pour ligne lumineuse à LED apparent en aluminium, noir (similaire à RAL 9005), thermopoudré. Dimensions : 545 x 76 x 92 mm poids : 2,25 kg. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, de réglettes à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Résistance aux chocs : IK07 avec optique PC, PCO ou WW, IK05 avec optique DD et IK03 avec Minicell. Degré de protection IP54 lors d'un montage mural avec un étrier en L et IP40 ou IP54 lors d'un montage avec clips de fixation au plafond et suspension par câble. Protection IP40 lors d'un montage directement au plafond ou au mur. Résistance aux impacts de balles lors d'un montage directement au niveau du plafond ou lors d'un montage suspendu avec une chaîne résistante aux impacts de balles. Avec la version Minicell, une résistance aux impacts de balles est impossible. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS_SL2_F_CL_MSC_BK.jpg

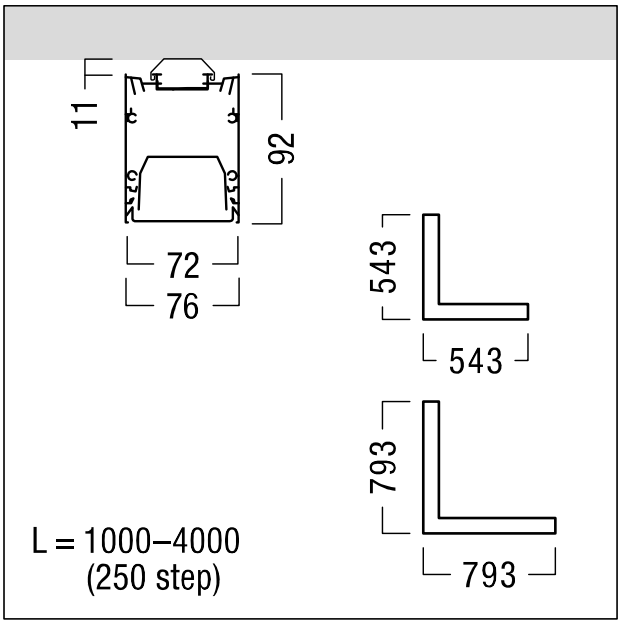

ZS_SL2_M_MSC_Corner.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Sous réserve de modifications techniques. 09.04.2026 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie