




Description du produit

- _ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
- _ Alimentation par pile ; bouton mural
- _ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
- _ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
- _ 4 programmes
- _ Gradation haute / basse
- _ Contrôle de la température de couleur
- _ 5 ans de garantie (voir les conditions sous <https://www.tridonic.com/fr/fra/services/conditions-de-garantie-du-fabricant>)
- _ Nous fournissons des mises à jour de sécurité pendant les cinq années qui suivent la date d'achat de ce produit

Site web

<http://www.zumtobel.com/28005549>



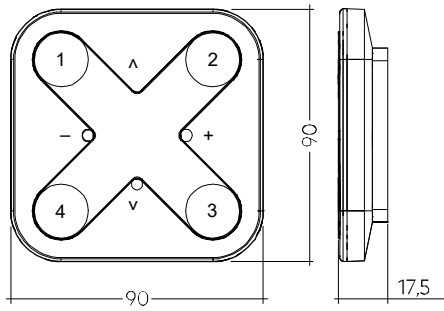

Données de commande

Type	Référence	Couleur	Emballage carton	Poids par pièce
basicDIM Wireless UI WH	28005549	Blanc	50 pièce/pièces	0,087 kg

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	CR 2430
durée de vie de la batterie	2-5 ans, en fonction de l'utilisation
Récepteur radio fréquence de service	2,4 - 2,483 GHz
Puissance max. de sortie du récepteur radio (E.I. R.P.) ^①	< + 20 dBm
Protocole radio	Bluetooth 4.0 ou 5.0 Low Energy (BLE)
Convient aux réseaux maillés	Jusqu'à 250 nœuds / réseaux standard et longue portée
Portée du signal radio, dans l'air	≤ 60 m
Température ambiante ta	0 ... +40 °C
Durée de vie	50.000 h
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)	5 Année(s)
Dimensions L x l x H	90 x 90 x 12 mm
Degré de protection	IP20

Certifications



① E.I.R.P. : Equivalent Isotropically Radiated Power (Puissance isotrope rayonnée équivalente).