ZUMTOBEL


## RESPRO MSC ANT ECC WH 42185721

## Luminaire de sécurité

Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; plafonnier ; Montage par vis du support d'appareillage, montage rapide sans outil de la vasque ; Vasque en aluminium moulé sous pression, thermopoudrée ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; Support d'appareillage en tôle d'acier zinguée ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité avec surveillance du circuit électrique sans surveillance individuelle du luminaire ; Interface NFC pour l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; Régime permanent ou non permanent : -40 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 3, 8 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,5 W ; Luminaire en mode maintenu ; IP40 ; SC1 ; Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone ; Borniers enfichables pour le branchement en dérivation jusqu'à 2,5 mm² ; Résistance aux impacts : IK07 ; Dimensions : 146 x 146 x 35 mm ; poids : 0,48 kg ; Luminaire avec marquage D (pour une utilisation dans un environnement ne présentant aucun risque d'accumulation de poussière particulier) ;




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ECx_ANT_WH.jpg

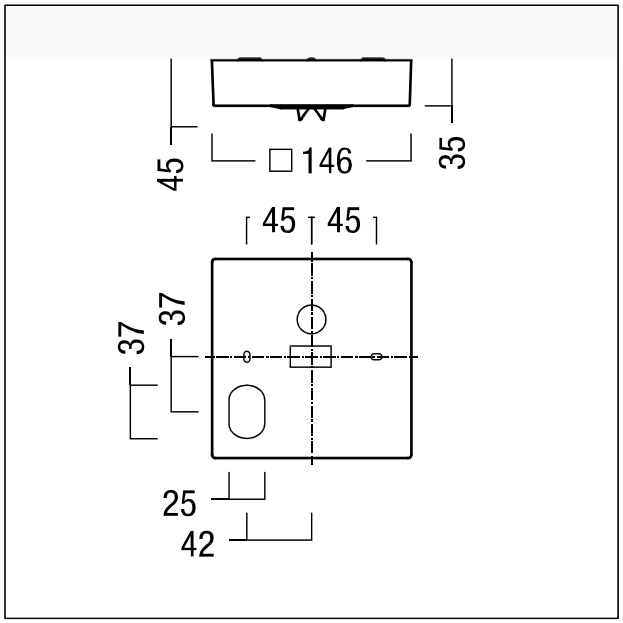


ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40.wmf

## Courbe photométrique STD - Standard

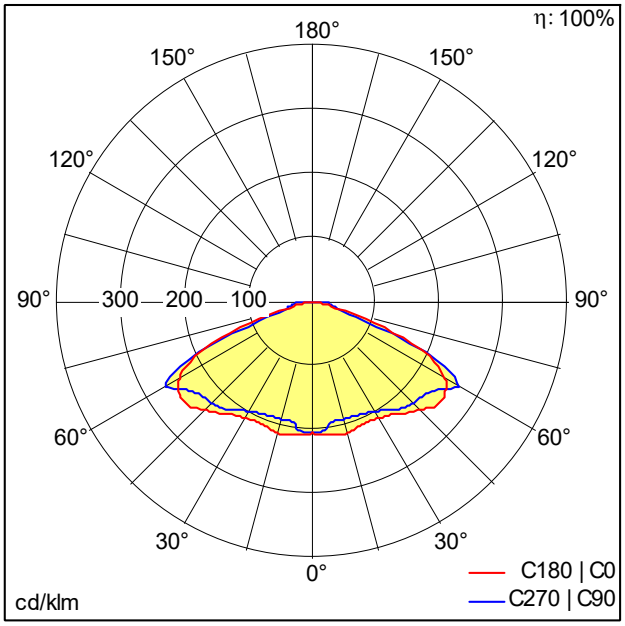


D43617_RESC_PRO_MSC_ANT_ECC_WH.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 307 lm
- Flux lumineux de secours total: 307 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 70
- Convertisseur: 1 x 89800572 EM powerLED NPS 5W ZUM
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 3,8 W Facteur de puissance = 0,65
- Puissance de veille*: 0,5 W
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP40 halogen IK07 CE

Sous réserve de modifications techniques. 09.04.2026 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie