


Luminaire de sécurité

Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; Hauteur sous plafond : 2,2 à 7 m ; ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TRINOS ; Raccordement sans outil au système de chemin lumineux TRINOS ; remplacement sans outil de l'accumulateur et de l'appareillage ; Tôle d'acier profilé enduite de peinture au polyester ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d'autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l'état du luminaire via la LED d'état ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime permanent ou non permanent : +5 °C à +35 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %), 50-60 Hz ; Puissance du luminaire: 4,7 W ; (avec charge rapide de la batterie en régime permanent), charge connectée typique (sans charge de la batterie) : 3,5 W en régime permanent / 1,1 W en régime non permanent ; Régime non permanent et permanent réglables via cavalier et interface NFC ; IP20 ; SC1 ; Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). ; ; Résistance aux impacts : ; Dimensions : 1000 x 85 x 62 mm ; poids : 1,6 kg ; Degré de protection IP65 (lorsqu'il est installé) ; Batterie intégrée robuste avec une garantie de 3 ans. Conforme aux dispositions de la garantie du fabricant, consultable sur https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf ; La garantie sur la batterie n'est plus valable si l'installation a lieu trois (3) mois après la livraison EXW (Incoterms 2010).




ZS_TRS_F_TRINOS_ANT.jpg

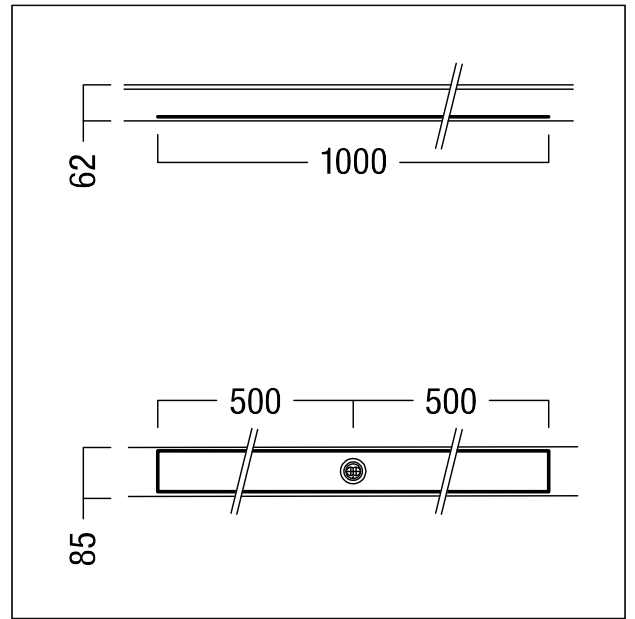

ZS_RES_M_PRO_TRINOS_ExD.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

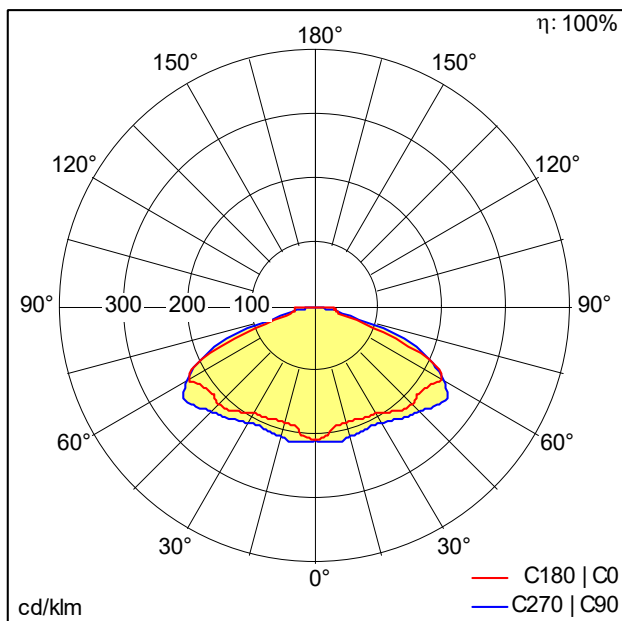

D43508_RESC_PRO_TRINOS_ANT_E1D_WH_IP65.idt

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 235 lm
- Flux lumineux de secours total: 174 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 50 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 70
- Convertisseur: 1 x 89800524 EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 4,7 W Facteur de puissance = 0,7
- Puissance de veille*: 1,2 W
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X



Luminaire de sécurité

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.