

RESPRO TRINOS ANT HC ECP WH 42186063

Luminaire de sécurité

Luminaire de secours LED pour éclairage anti-panique avec minimum 0,5 Lux conforme à EN 1838 ; ; Modèle high ceilings (HC) pour de grandes hauteurs sous plafonds > 7 mètres ; 2 LED haute puissance, blanc neutre 4000 K ; lentille en Polycarbonate (PC) ; gestion thermique optimale grâce à l'élément refroidisseur ; Module TRINOS ; Raccordement sans outil au système de chemin lumineux TRINOS ; remplacement sans outil de l'appareillage ; Tôle d'acier profilé enduite de peinture au polyester ; couleur de boîtier blanc (similaire à RAL9016) ; ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire par Powerline couplé avec le système eBox, niveau d'intensité réglable ; Interface NFC pour l'adressage, la configuration et l'entretien par PROset Pen (référence : 22170290) ou PROset App ; adressage également possible par voie optique ou par adressage EZ ; Régime permanent ou non permanent : -40 °C à +45 °C ; tension d'alimentation : 220-240 V AC (+/- 10 %) 50-60 Hz ; 176-280 V DC ; Puissance du luminaire: 4,5 W ; (régime permanent), puissance connectée en mode non permanent : 0,3 W ; Régime permanent et non permanent réglable par système de batteries centralisées ; IP20 ; SC1 ; Câblage du luminaire sans halogène et sans silicone, autorisé dans des environnements où l'on peut s'attendre à un dépôt de poussière conductrice sur le luminaire (EN 60598-2-24). ; ; Résistance aux impacts : ; Dimensions : 500 x 85 x 62 mm ; poids : 0,8 kg ; Degré de protection IP65 (lorsqu'il est installé) ;

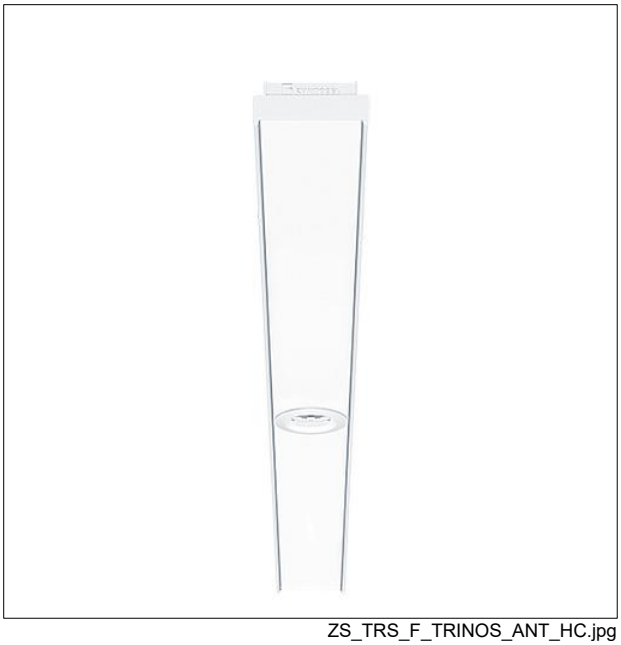


ZS_TRS_F_TRINOS_ANT_HC.jpg

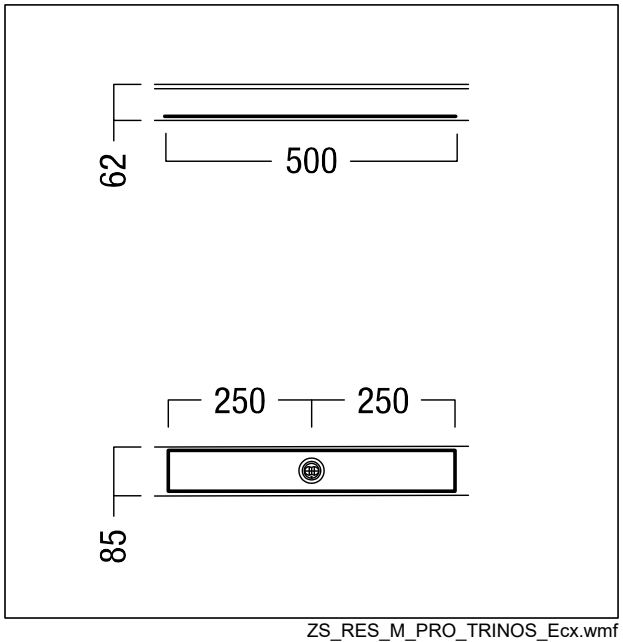

ZS_RES_M_PRO_TRINOS_Ecx.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

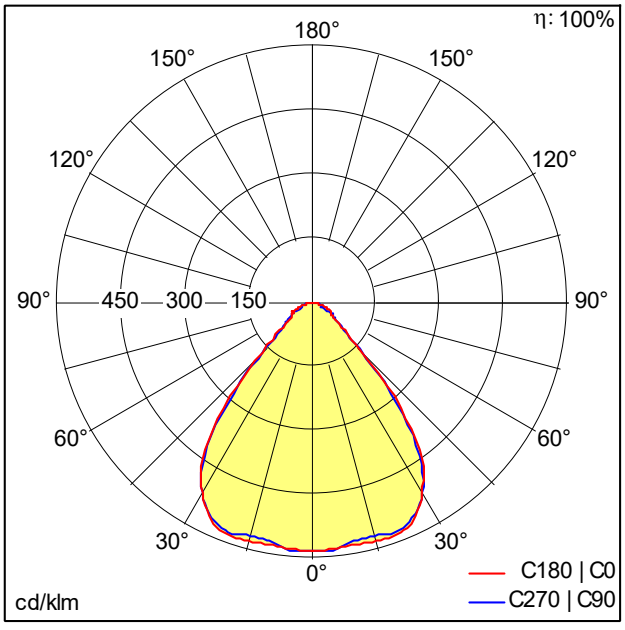

D43509_RESC_PRO_A_HC_TRINOS_L500_ECP_WH.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 283 lm
- Flux lumineux de secours total: 283 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 63 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 70
- Convertisseur: 1 x 89800573 EM powerLED NSI DIM 5W ZUM
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 4,5 W Facteur de puissance = 0,7
- Gestion d'éclairage: PLC graduable jusque 10%
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

ZUMTOBEL

RESPRO TRINOS ANT HC ECP WH 42186063

Luminaire de sécurité

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN 60598-2-24)

Sous réserve de modifications techniques. 09.04.2026 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie