ZUMTOBEL

SLOT1 B LED830 L1450 LDE TB 42187108

Jeu de remplacement de LED

Jeu de remplacement de LED pour faire passer une installation SLOTLIGHT I existante à la technologie LED efficace. Puissance du luminaire: 15,8 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1650 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 104 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Les données photométriques correspondent à un luminaire avec réglette, un profilé SLOT1 – et vasque SLOT1. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1450 x 49 x 70 mm poids : 1,84 kg. Attention : un remplacement 1:1 de SLOT1T16 n'est pas possible. Configuration en chemin lumineux également possible.



ZS_SLO_F_LED_KIT.jpg

Courbe photométrique LRO

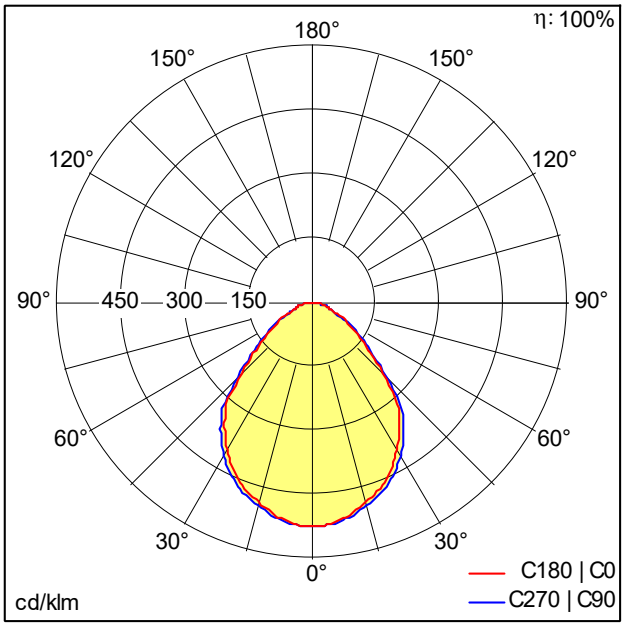

D33718_SLOT1_2_SLOT1_B_830_L1450_LRO_LDE.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1650 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 104 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28004050 LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 15,8 W Facteur de puissance = 0,86
- Gestion d'éclairage: LDE graduable jusque 1% Via DALI, DSI et switchDIM Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue
- Taux de distorsion harmonique (THD): 18,80 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Pour des raisons technologiques, le flux lumineux diminue durant la période d'utilisation. La panne de x % de LED individuelles n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du luminaire et ne constitue donc pas un motif de réclamation.

IP40 halogen

Sous réserve de modifications techniques. 09.04.2026 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie