TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 EVG BK


42187206

Réglette à LED pour chemin lumineux

Réglette à LED pour chemin lumineux noir énergétiquement efficace. Puissance du luminaire: 32,5 W, ballast électronique avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5280 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 162 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Réglette LED à haute efficacité énergétique pour chemin lumineux, offrant viabilité écologique et usage économe. Équipement tout-en-un : la réglette, la lampe et l'optique diffusante sont combinées en un seul produit. Choix des phases sur la prise. 100 % flexible et installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur TECTON par deux verrous quart de tour rapportés latéralement. Sans rayonnement UV et IR. Luminaire à filerie exempte d'halogène. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à à forte sollicitation chimique ou en extérieur, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 1522 x 51 x 48 mm. Poids : 1,36 kg




ZS_TEC_F_LED_basic_BK.jpg

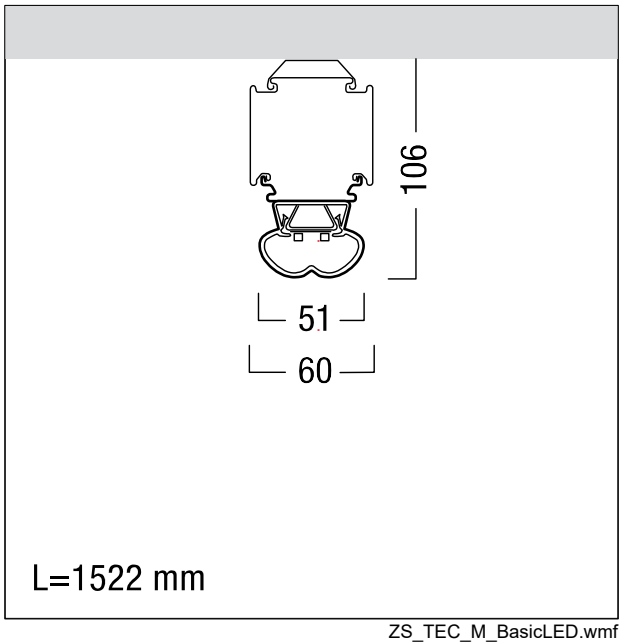

ZS_TEC_M_BasicLED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

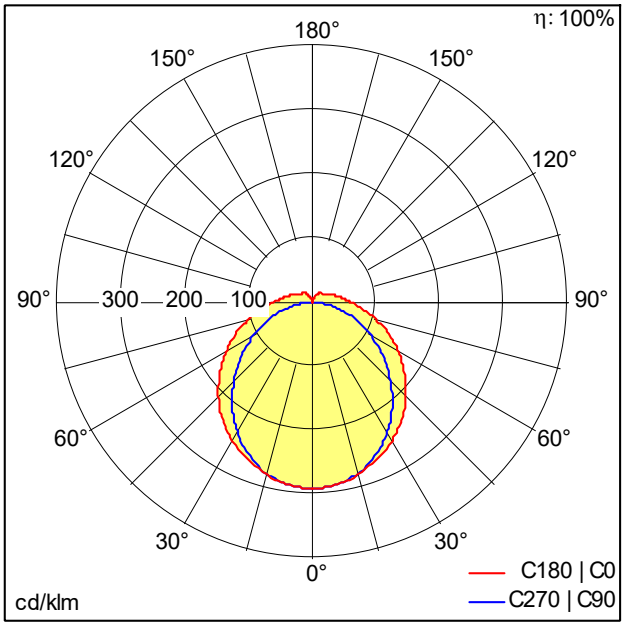

D44082AA_TECTON_B_BASIC_LED5200-840_L1522_EVG_BK.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 5280 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 162 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 87500994 LC 50/200-350/170 flexC lp SNC4
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000 h à 30 °C
- Puissance du luminaire*: 32,5 W Facteur de puissance = 0,98
- Gestion d'éclairage: EVG
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 17,93 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Pour des raisons technologiques, le flux lumineux diminue durant la période d'utilisation. La panne de x % de LED individuelles n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du luminaire et ne constitue donc pas un motif de réclamation.

Sous réserve de modifications techniques. 09.04.2026 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie