


Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs $R_a > 80$, température de couleur 4000 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 813 x 40 x 56 mm poids : 0,83 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

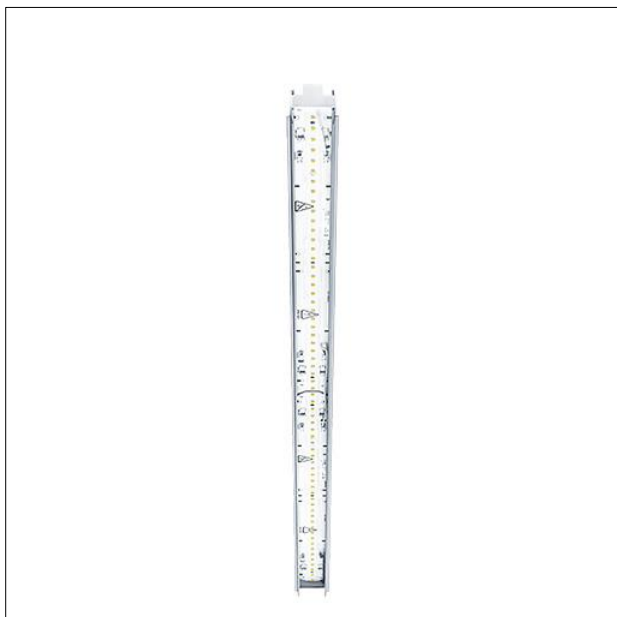

ZS_SLI_F_slim_Balken.jpg

Courbe photométrique

840 PC - 4000 K - diffuse

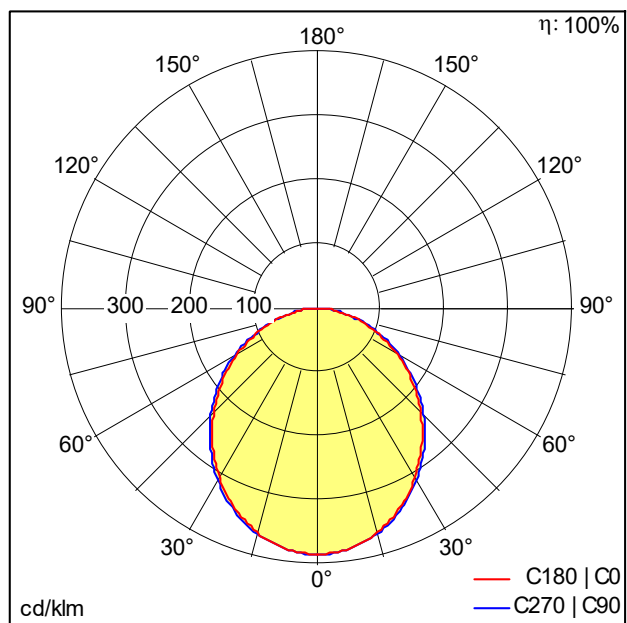

D48055_SLOIN_SLIM_B_840_L812.5_PC_EVG.Idt

- Convertisseur: 1 x 28000679 LC 25W 100-500mA flexC Ip EXC
- Puissance du luminaire*: 16,4 W Facteur de puissance = 0,88
- Gestion d'éclairage: EVG graduable jusque 1%
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de B.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Luminaire luminous flux possible up to 1900 lumens per running metre