

Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated


Réglette ligne lumin. LED LYNXactivated ; Luminaire avec teintes de lumière RGBW (rouge, vert, bleu, blanc), 4000 K en Ra > 80. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Avec unité d'éclairage de sécurité d'une heure. Dimensions : 1003 x 38 x 51 mm poids : 1,6 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète, un intégrateur système pour LYNXactivated est donc nécessaire.



ZS_SLI_F_slim_Balken.jpg

Courbe photométrique

RGBWLYA PC - red green blue white - diffuse

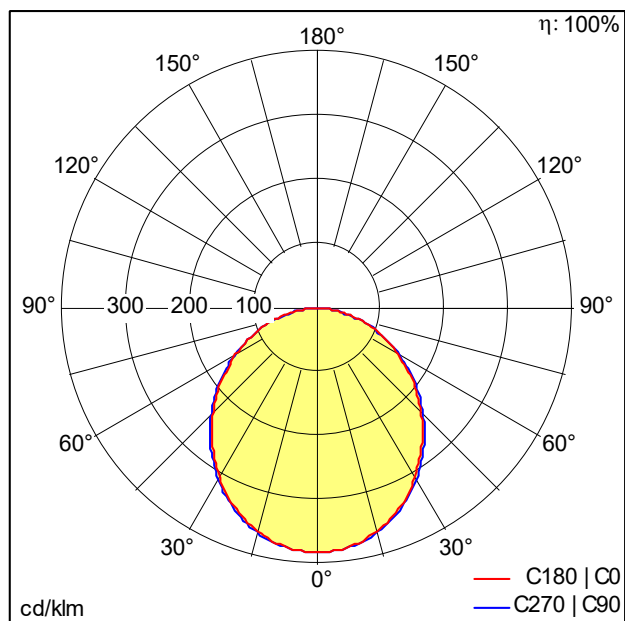

D45953AA_SLOIN_SLIM_1500_RGBW_L1003_PC_LYA.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1660 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 48 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 00159877 DRV FP FY 60W 12V 0mA F#FY-1423-2
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L95 100000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 34,8 W Facteur de puissance = 0,96
- Gestion d'éclairage: EVG
- Taux de distorsion harmonique (THD): 17,00 %

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.