

## Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED Réflecteurs Minicell en plastique avec peinture microstructurée, Blanc mat. avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI, durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 89 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Réglette en aluminium, {Gehäusefarbe,} thermopoudré. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Dimensions : 1000 x 70 x 70 mm poids : 1,7 kg. Degré de protection : IP20. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, d'une réglette à LED et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS\_SL2\_F\_MC\_WH\_WHM.jpg

## Courbe photométrique

## Z40 MC WHM - 4000 K - minicell - white matt

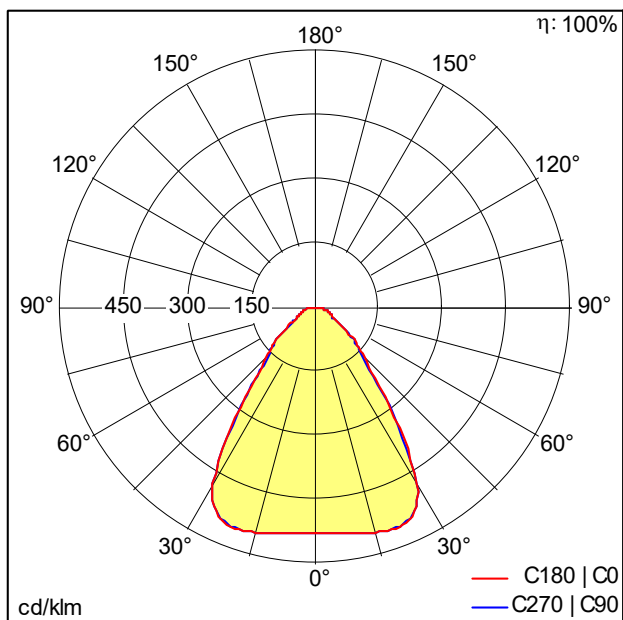

D49211\_SLN2-B\_2500-Z40\_L1000\_MC\_LDE\_WHM.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2500 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 89 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28000654 LCA 35W 150-700mA  
one4all Ip PRE
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane\*:  
L70 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire\*: 28,1 W Facteur de puissance  
= 0,96
- Puissance de veille\*: 0,15 W
- Gestion d'éclairage: LDE graduable jusque 1%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,86 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.