

Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED Réflecteurs Minicell en plastique avec peinture microstructurée, argent brillant. mit convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement), Luminaire alimenté par batterie individuelle pour 3 h d'autonomie en régime permanent ou non permanent, test effectué automatiquement (Autotest) par le luminaire, surveillance centralisée DALI en option, affichage de l'état du luminaire via la LED d'état. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4270 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 82 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (Spectre Zumtobel). Réglette en aluminium, {Gehäusefarbe,} thermopoudré. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Dimensions : 1750 x 70 x 70 mm poids : 3,1 kg. Degré de protection : IP20. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, d'une réglette à LED avec réflecteurs Minicell et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS_SL2_F_MC_WH_SRG.jpg

Courbe photométrique

Z40 MC SRG - 4000 K - minicell - silver glossy

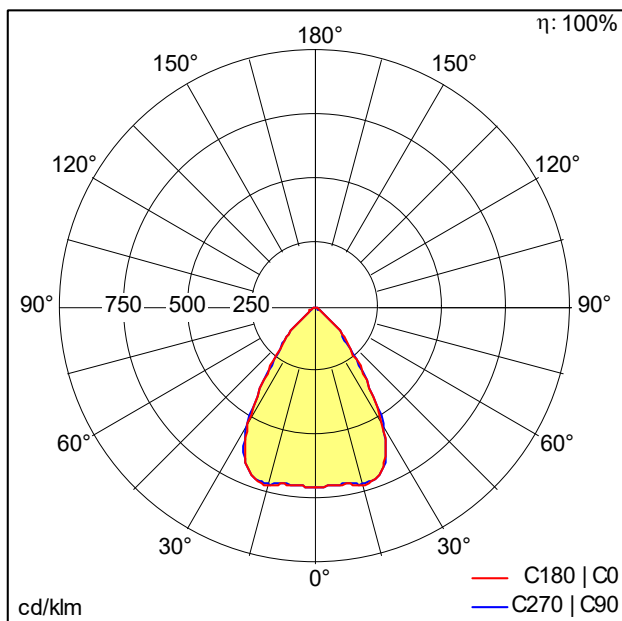

D49205_SLN2-B_2500-Z40_L1750_MC_LDE_SRG.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 4270 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 82 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur 1: 1 x 28000656 LCA 50W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Convertisseur 2: 1 x 89800629 EM converterLED PRO 204 MH/LiFePO4 50V
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 52 W Facteur de puissance = 0,97
- Puissance de veille*: 0,15 W
- Gestion d'éclairage: LDO graduable jusqu'à 1% Via DALI
- Durée de fonctionnement de calcul: 3 h
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 24,57 %

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.