

Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED d'angle Pour vasque Opal (PC), Office (PCO) ou DropDiffuser (DD) avec convertisseur à LED, Luminaire pilotable via DALI, durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3. Flux lumineux du luminaire: 2400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (spectre Zumtobel), répartition spectrale répartie de manière équilibrée, similitude spectrale à 4000 K avec le spectre lumineux naturel (lumière du soleil) et sa CCT. Réglette en aluminium, {Gehäusefarbe,} thermopoudré. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Dimensions : 795 x 62 x 67 mm poids : 2,3 kg. Degré de protection : IP20. SlotlightInfinity II se compose d'un canal, d'une réglette à LED et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.



ZS_SL2_F_B_CL_TW.jpg

Courbe photométrique

ZTW PC - 2700 K (2700-6500 K) - diffuse

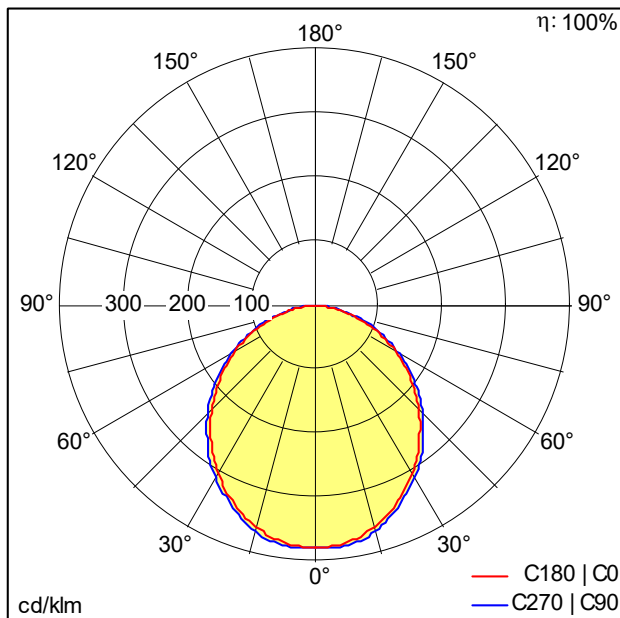

D49017_SLN2-B_CL_1600-ZTW_L795_PC_LDE_WNG1_WW.Idt,
D49019_SLN2-B_CL_1600-ZTW_L795_PC_LDE_WNG2_WW.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2400 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 88 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001909 LCA 50W 350-1050mA DT8 Ip PRE
- Température de couleur*: 2700-6500 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L70 50000 h à 25 °C
- Puissance du luminaire*: 27,4 W Facteur de puissance = 0,92
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Gestion d'éclairage: LDE graduable jusque 1% Via DALI, DSI et switchDIM Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 12,40 %

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.