

Réglette à LED pour chemin lumineux


Réglette à LED pour chemin lumineux TECTON D linéaire et efficace en énergie avec 96 LED par segment, de puissance moyenne et hautement performantes. Puissance du luminaire: 103,9 W, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED ; pour une durabilité écologique et une exploitation économique ; durée de vie des LED 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2. Efficacité lumineuse du luminaire: 200 lm/W. Flux lumineux du luminaire: 20810 lm. Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam). Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Concept de lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu. Les lentilles en PMMA (résistance aux chocs jusqu'à IK06) permettent d'atteindre une protection IP50 pour les LED et l'optique. Solution tout-en-un : les réglettes, les lampes et le réflecteur combinés en un seul produit permettent d'obtenir un chemin lumineux à LED 100% continu et sans interruption. Aspect de grande qualité identique à celui du rail porteur. Niveau de gradation pour le régime DC pré-réglé sur 15 %. Chemin lumineux à LED en tôle d'acier, recouvert d'une laque polyester blanc. Flexibilité à 100 %, installation mécanique et électrique sans outil sur le rail porteur TECTON, au moyen de la technique CLIX et grâce à deux verrous quart de tour rapportés latéralement sur le rail. Pas de rayonnement ultra-violet et infrarouge. Température ambiante : -20°C à +35°C. Luminaire à filerie exempte d'halogène et sans silicone. Note : en cas d'utilisation dans des atmosphères à forte sollicitation chimique, veuillez prendre contact avec votre conseiller. Dimensions : 2500 x 60 x 98 mm. Poids : 3,44 kg.



ZS_TE2_F_Batten_single_WH.jpg

Courbe photométrique

STD - Standard

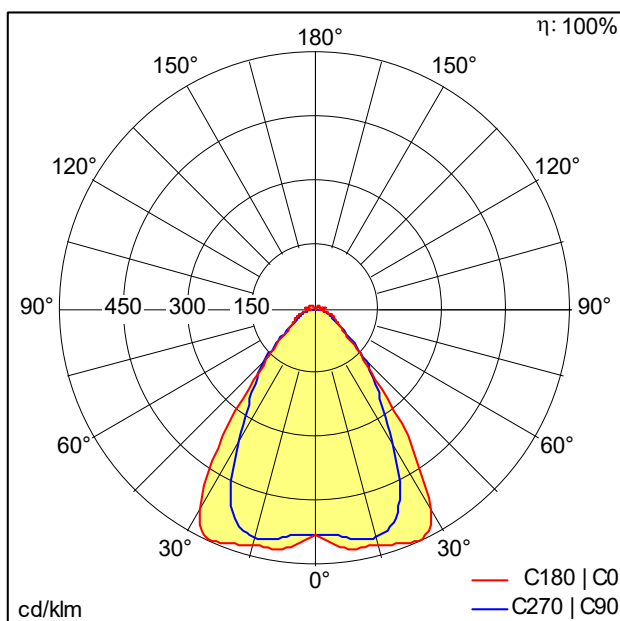

D49733_TEC_D_20k-840_L25_WB_LDE_WH.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 20810 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 200 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28004236 LC 120/350-1050/230 o4a NF h16 EXC4
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane*:
L95 100000 h à -20 °C
L95 100000 h à 35 °C
- Puissance du luminaire*: 103,9 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille*: 0,3 W
- Gestion d'éclairage: LDE graduable jusque 1%
Via DALI, DSI et switchDIM
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X
- Taux de distorsion harmonique (THD): 7,57 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante



Réglette à LED pour chemin lumineux