



Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6)

Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6)

1000 mm de long, avec des profilés en aluminium extrudé,

Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu

Dimensions : 1000 x 31 x 38 mm


Poids : 0,92 kg

Protection par fusible : max 16 A

thermopoudré ; blanc (similaire à RAL9016)



ZS_ZTB_F_3PH_DALI_TRACK_WH.jpg

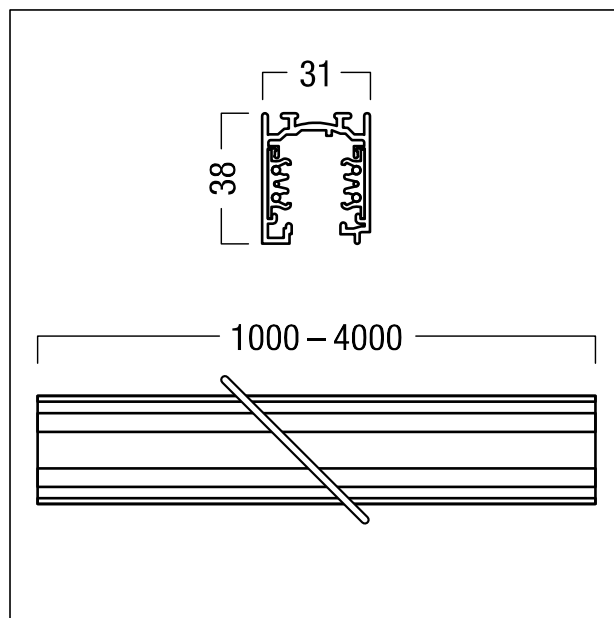

ZS_ZTB_M_3PH_DALI_TRACK.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard