

Rail conducteur triphasé TRACK standard


Rail conducteur triphasé TRACK standard ; 3000 mm de long, en profilé d'aluminium extrudé,
Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu

Dimensions : 3000 x 31 x 38 mm ; poids : 2,75 kg

Protection par fusible: max 3 x 16 A, anodisé Noir (similaire à RAL 9005)



ZS_ZTB_F_3PH_TRACK_BK.jpg

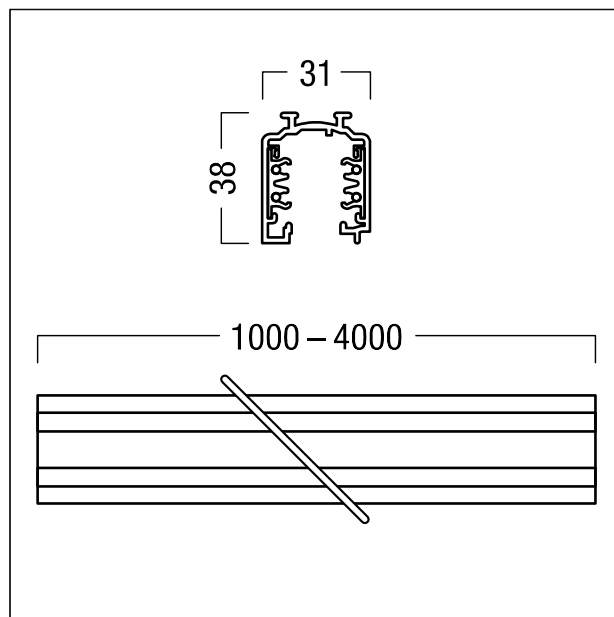

ZS_ZTB_M_3PH_TRACK.wmf

Courbe photométrique**STD - Standard**